ESPERTI NEL COMBATTERE L'ACQUA!

2023

rössle

Aspiratori industriali per fanghi

// FATTI 3
// MACH II 4
// ACCESSORI MACH II 5
// MACH I 6
// ACCESSORI MACH I 7
NUOVO // MULTI-SKIMMER 8
// POMPE DELLA SERIE TERA 10
NUOVO // POMPE DELLA SERIE ROSS 12
// CONTENITORE ROLLING 14
// TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE 15

TECNOLOGIA FORTE PER TRATTARE CON L'ACQUA

Da Rössle troverete macchine speciali per la rimozione di liquidi e fanghi fuoriusciti, molto utili, ad esempio, in caso di perdite sulle macchine o per il soccorso immediato in caso di allagamenti di ogni tipo. Il punto forte degli aspiratori industriali per fanghi è la combinazione di funzionamento parallelo di una turbina di aspirazione e di una pompa per l'acqua sporca. Il materiale aspirato non viene quindi solo raccolto nel serbatoio, ma anche trasportato via direttamente attraverso il tubo flessibile di scarico. Gli ampi ugelli in alluminio con labbra in gomma regolabili in altezza drenano il terreno fino a quando non è asciutto.

Le aree di applicazione sono versatili: il drenaggio dei siti di costruzione, l'estrazione di tetti piani, l'asciugatura degli edifici o la rimozione dell'acqua durante i carotaggi sono altrettanto fattibili quanto le applicazioni industriali o le ispezioni di grondaie e canali di scolo. Quando si tratta di acqua, liquidi di raffreddamento o oli idraulici, le nostre unità di aspirazione dei fanghi industriali sono nel loro elemento. I tubi flessibili di grandi dimensioni consentono un raggio d'azione enorme, che può essere ulteriormente aumentato con prolunghe aggiuntive su richiesta. I nostri 20 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di queste speciali unità di aspirazione dei fanghi possono essere utili anche a voi.

Nella nostra gamma di prodotti troverete anche pompe sommergibili versatili, ad esempio per acque fortemente inquinate o per aspirazioni poco profonde. Altri dispositivi, come il popolarissimo tergipavimento universale e il nuovissimo Multi-Skimmer HYDRA SWAP, completano in misura considerevole la funzionalità delle unità di aspirazione e delle pompe.

Follow us on social media:
@roessleag roessle_ag

FATTI

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER FANGHI MACH I E MACH II

Dispositivo		
Lunghezza del tubo flessibile **Tubo flessibile di aspirazione e scarico**	ognuno 10 m, ø 38 mm	ognuno 12 m, ø 50 mm
Altezza di aspirazione **Dislivello tra la superficie dell'acqua e l'aspirazione**		
Altezza della pompa **Altezza di mandata della pompa dell'acqua sporca**		
Capacità di aspirazione		

Le immagini mostrano le potenti pompe per acque reflue delle unità di aspirazione MACH I e MACH II installate nei serbatoi, che pompano in parallelo al processo di aspirazione. La turbina di aspirazione e la pompa dell'acqua sporca sono abbinate l'una all'altra in modo da garantire lo svuotamento dell'unità serbatoio in ogni situazione.

Le unità di aspirazione industriali per fanghi di Rössle sono caratterizzate da un design compatto e da una grande flessibilità d'uso. Le pompe per acque reflue installate sono in grado di gestire anche corpi solidi come piccole pietre. Un'aletta di non ritorno sul lato di scarico impedisce al liquido di rifluire nell'unità.

DIAGRAMMA POMPA MACH II

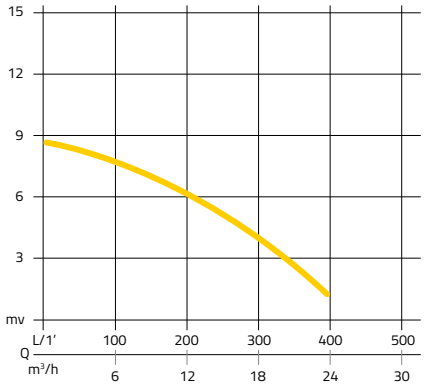

DIAGRAMMA POMPA MACH I

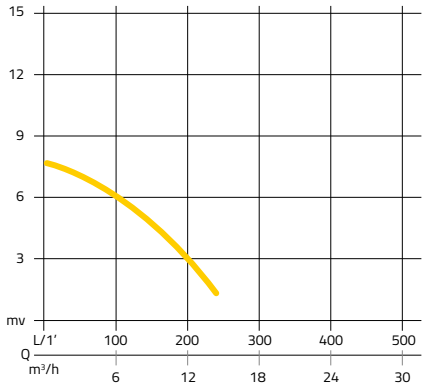

Sia la MACH II che la MACH I sono caratterizzate da enormi capacità di pompaggio. I diagrammi mostrano la capacità della pompa in m³ all'ora in relazione all'altezza della pompa.
Queste cifre dimostrano che anche il MACH I, più piccolo e con una pompa per acque reflue potente rispetto alle sue dimensioni, può facilmente pompare l'acqua verso l'alto anche da un parcheggio sotterraneo. La combinazione tra il design compatto e le potenti unità integrate nell'unità di aspirazione è convincente nella pratica.
Il diagramma riportato qui sopra a sinistra descrive le possibilità di altezze di aspirazione e di mandata. Si può anche vedere la possibile lunghezza del tubo sul lato di uscita della pompa.

MACH II

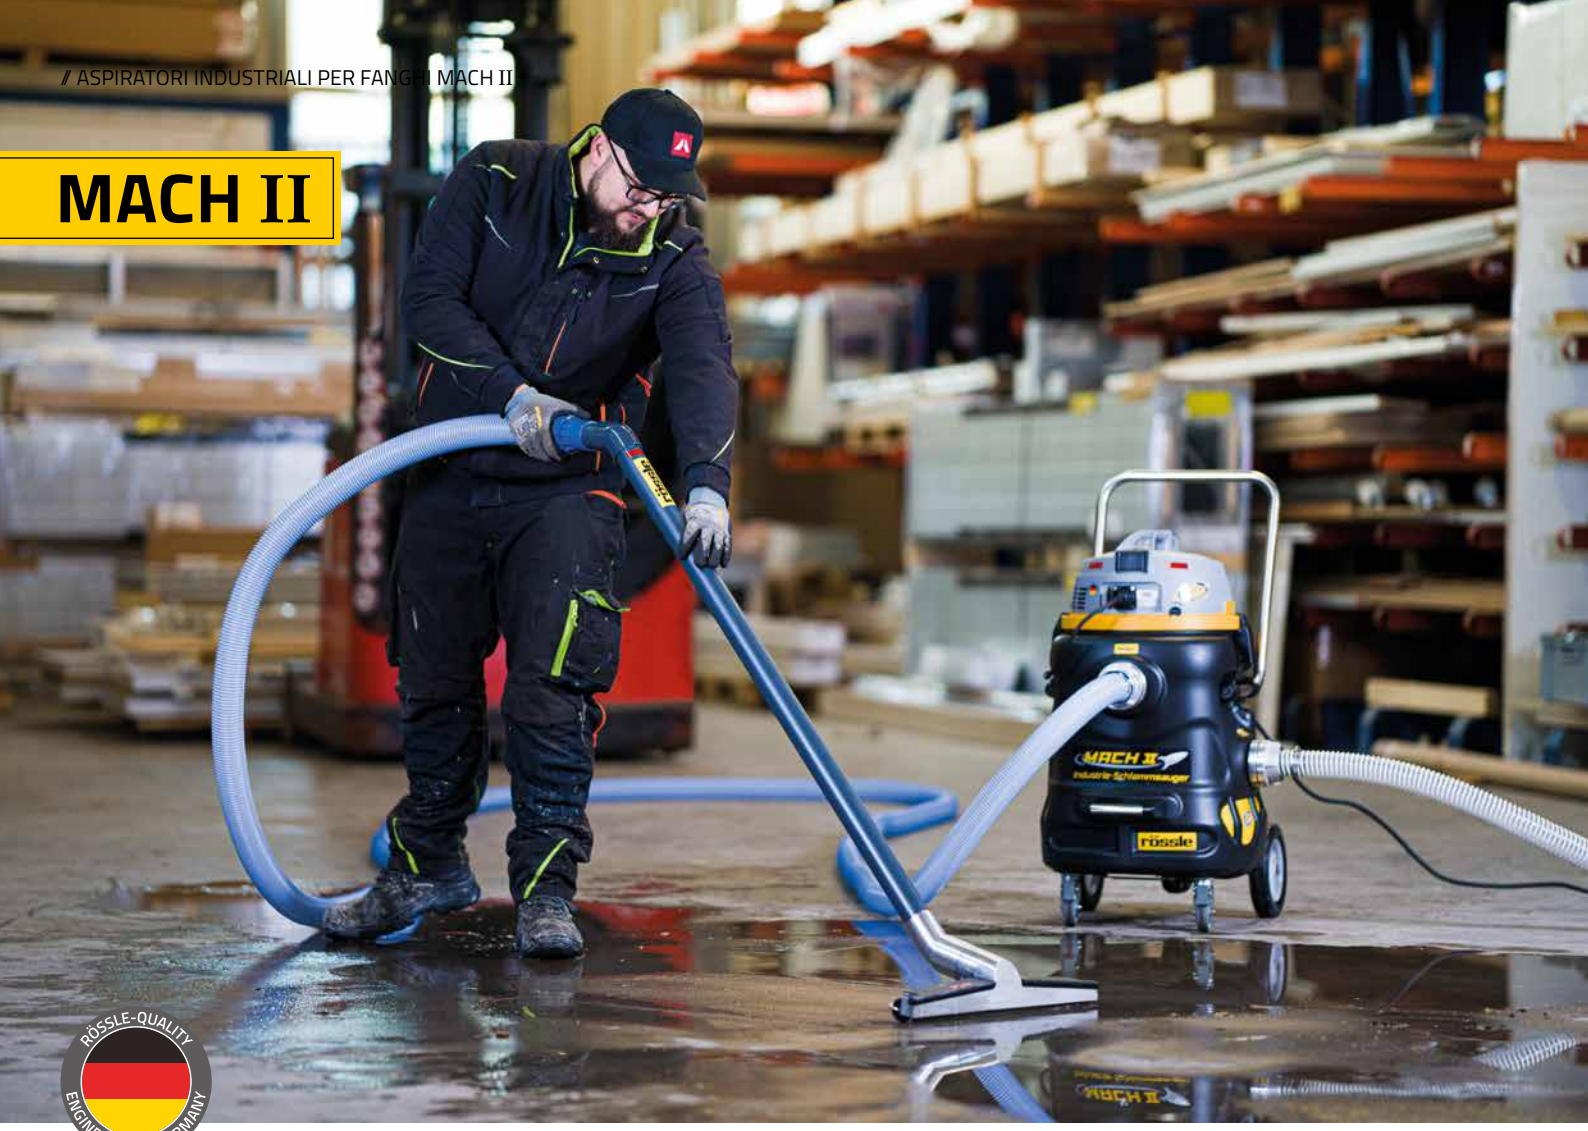

RÖSSLE-QUALITY
ENGINEERED IN GERMANY

MACH II – IL POTENTE ASPIRATORE INDUSTRIALE DI FANGHI

Una combinazione di aspirazione-pompa affidabile e flessibile come nessun'altra: il MACH II consente di aspirare e pompare in modo efficace e ininterrotto anche grandi quantità di acqua e fanghi.
La turbina di aspirazione installata nella testata, con una capacità di aspirazione fino a 15.000 l/h, e la pompa per acque reflue nel serbatoio dell'unità non solo movimentano l'acqua normale, ma trasportano e pompano anche acqua e fanghi fortemente contaminati con un passaggio solido di 40 mm privo di ostruzioni. Grazie ai tubi flessibili a C lunghi 12 m, si ottiene un ampio raggio di lavoro, il che significa che è possibile pompare anche da scantinati, ad esempio.

- Materiali robusti e design compatto
- Enorme praticità ed eccellente proprietà di rotolamento
- Tubi di aspirazione e di scarico lunghi 12 m e dimensionalmente stabili
- Grande serbatoio da 70 l
- Nuovo: rinforzo per il tubo flessibile di aspirazione
- Nessuna alta intensità elettronica
- Lunghezza cavo 10 m, inclusa la spina Schuko
- Rumore di lavoro 64 dB (A)

DATI TECNICI	Nr. Articolo IND2000
CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE	15.000 l/h
TURBINA OSM	1.200 watt
POMPA PER ACQUE REFLUE	1.000 watt
PESO SENZA ACCESSORI	30 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO	ognuno 12 m, ø 50 mm
DIMENSIONI	47 x 66 x 97 cm (L x P x A)

INCLUSO NEL SET:

- MACH II
- Tubo flessibile di aspirazione da 12 m
- Tubo flessibile di scarico da 12 m
- Tubo di aspirazione da 120 cm, ø 50 mm
- Bocchetta per pavimento in alluminio
- Chiusura tubazione con valvola a sfera

rössle MACH II Industrial vacuum cleaners for sludge

ACCESSORI MACH II

SOLUZIONE PER OPERAZIONI SPECIALI

Le perdite di refrigerante o di olio idraulico sono spesso una realtà, soprattutto negli impianti di produzione industriale. Con ugelli, tubi flessibili e tubi di aspirazione in acciaio inox di qualità resistente all'olio, la MACH II è lo strumento perfetto per questi casi.
Per la conservazione viene utilizzata una scatola con un coperchio di plastica chiudibile a chiave. Il giunto cieco e la valvola a sfera inclusi nel set possono essere utilizzati per chiudere i raccordi Storz sul serbatoio dell'aspiratore, in modo che piccole quantità di liquido aspirato possano essere fatte rotolare in modo sicuro nel serbatoio da circa 70 litri dell'unità per lo smaltimento.
Con il pacchetto aggiuntivo per il MACH II, siete completamente preparati per tutte le applicazioni possibili.

INCLUSO NEL SET:

- Scatola di stoccaggio con coperchio
- Tubo flessibile di aspirazione antiolio con attaco C lunga 4 m
- Tubo flessibile di aspirazione in acciaio inossidabile, ø 40 mm
- Bocchetta per pavimento mobile di ø 40 mm
- Bocchetta per fessure in plastica
- Tappo per chiusura e valvola a sfera per la chiusura dei raccordi

PACCHETTO AGGIUNTIVO PER MACH II (PACCHETTO E SCATOLA DI STOCCAGGIO)

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYD1005
PESO	10 kg
DIMENSIONI CON PACCHETTO AGGIUNTIVO	60 x 40 x 22 cm (L x P x A)
MATERIALE CON PACCHETTO AGGIUNTIVO	Polipropilene

PRE-SEPARATORE ULTRA – IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE

Il pre-separatore ULTRA viene utilizzato per lavori in cui materiali e liquidi devono essere puliti e filtrati prima di essere immessi nelle reti fognarie o smaltiti.
Montato davanti all'aspiratore industriale per fanghi MACH II, il pre-separatore ULTRA separa tutto ciò che deve essere filtrato durante il lavoro di aspirazione. La separazione delle particelle più grandi avviene per gravità: le particelle in sospensione aspirate affondano nel serbatoio e rimangono sul fondo. La filtrazione con il filtro perforato e il filtro a spugna blocca le particelle più grosse prima che raggiungano le MACH II.
Il pre-separatore può essere dotato di un chassis pneumatico, che non solo migliora notevolmente la mobilità, ma facilita anche lo svuotamento/smaltimento dei liquidi e dei materiali accumulati dopo l'uso.

PRE-SEPARATORE ULTRA

DATI TECNICI	Nr. Articolo SZ114
MATERIALE	VTR
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	90 Litri
FILTRO IN SPUGNA	PPI 10T/PUR-Ether
FILTRO A RETE	Alluminio, 22 mm Diametro del passaggio
PESO	12,5 kg
TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO	1 m, ø 50 mm, 2x Attacco Storz-C
DIMENSIONI	52 x 74 cm (P x A)

CHASSIS OPZIONALE PER IL PRE-SEPARATORE ULTRA

DATI TECNICI	Nr. Articolo SZ107
MATERIALE	Alluminio
GOMME	Pneumatici profilati
PESO	7,5 kg
CARICO MASSIMO	250 kg
DIMENSIONI	48 x 70 x 118 cm (L x P x A)

MACH I

RÖSSLE-QUALITY
ENGINEERED IN GERMANY

MACH I – PICCOLO, COMPATTO E POTENTE

Grazie alla sua flessibilità e all'eccellente manovrabilità, la MACH I convince anche negli spazi più ristretti.
In relazione al peso ridotto e alle dimensioni ridotte, la MACH I è dotata di una potente pompa per acque reflue e di una potente turbina di aspirazione con una capacità di aspirazione di 8.000 l/h.
Con un passaggio di aspirazione di 38 mm, la MACH I può facilmente affrontare fango e piccole pietre. All'interno, l'unità è dotata di un sacco a rete resistente agli strappi e facile da svuotare che raccoglie i solidi grossolani aspirati, proteggendo la pompa dell'acqua di scarico.
I lunghi tubi di aspirazione e di scarico e l'ampia dotazione di accessori rendono la MACH I un aiuto forte ed efficiente.

- Struttura stabile e compatta
- Peso ridotto
- Flessibilità e perfetta manualità in spazzi stretti
- Tubi di aspirazione e di scarico lunghi 12 m
- Serbatoio da 45 L
- Lunghezza cavo 10 m, inclusa la spina Schuko
- Nessuna alta intensità elettronica
- Ampio pacchetto accessori
- Rumore di lavoro 82 dB (A)

INCLUSO NEL SET:

- MACH I
- w aspirazione da 120 cm, ø 40 mm
- Tubo flessibile di aspirazione da 10 m
- Tubo flessibile di scarico da 10 m
- Bocchetta per fessure in plastica
- Bocchetta per pavimento in alluminio

DATI TECHNICI	Nr. Articolo IND1000
CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE	8.000 l/h
TURBINA OSM	1.200 watt
POMPA PER ACQUE REFLUE	900 watt
PESO SENZA ACCESSORI	18 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO	Ognuno 10 m, ø 38 mm
DIMENSIONI CON MANICO POS. CHIUSA	46 x 49 x 64 cm (L x P x A)
DIMENSIONI CON MANICO POS. APERTO	46 x 66 x 85 cm (L x P x A)

rössle MACH I Industrial vacuum cleaners for sludge

ACCESSORI MACH I

IL PRE-SEPARATORE – IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE

Il pre-separatore viene utilizzato per tutti i tipi di applicazioni in cui materiali e liquidi devono essere puliti e filtrati prima di essere scaricati nelle reti fognarie o nei corpi idrici.

Montato davanti all'aspiratore di fanghi industriali MACH I, il pre-separatore separa tutto ciò che deve essere filtrato durante il lavoro di aspirazione. La separazione delle particelle più grandi avviene per gravità: le particelle in sospensione aspirate affondano nel serbatoio e rimangono sul fondo. La filtrazione con il cosiddetto filtro a spugna, che può essere utilizzato come opzione, blocca le particelle grossolane prima che raggiungano l'unità di aspirazione per fanghi, evitando così l'intasamento dell'unità di aspirazione.

Il pre-separatore è ideale anche in caso di fuoriuscita di olio. I granuli o altri leganti precedentemente sparsi vengono estratti efficacemente attraverso il pre-separatore e vi si depositano. Il legante può quindi essere smaltito.

A seconda della durata dell' intervento, può essere necessario uno svuotamento intermedio. In questo caso, i contenitori aggiuntivi danno sollievo e permettono di continuare il lavoro.

PRE-SEPARATOR

DATI TECNICI	Nr. Articolo IND1000-2
MATERIALE	HDPE
CAPACITÀ DEL SERBATOIO	65 Litri
FILTRO IN SPUGNA	PPI 10T/PUR-Ether
PESO	10,5 kg
TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO	1 m, ø 38 mm, 1x Attacco Storz-C
DIMENSIONI	ø 47 x 64 cm (D x H)

HYDRA SWAP

NUOVO

HYDRA SWAP - RIMOZIONE EFFICIENTE DI MATERIALE CONTAMINATO

Le operazioni sono spesso legate a liquidi dannosi per l'ambiente come oli minerali, carburanti o sostanze chimiche che sono fuoriusciti. In questi casi, è importante agire rapidamente ed efficacemente per evitare che la fuoriuscita si diffonda e abbia un impatto su larga scala sull'ambiente.

Il nuovo Multi-Skimmer HYDRA SWAP (**S**wimming **W**ater **A**pplication **P**rotection) per la rimozione di olio e materiale contaminato viene utilizzato in combinazione con l'unità di aspirazione industriale per fanghi MACH II (vedi pag. 4), comprovata a livello internazionale, e con il pre-separatore ULTRA (vedi pag. 5). La sequenza di questi dispositivi rende molto più facile l'estrazione dei materiali indesiderati dalle superfici acquatiche.

La camera di aspirazione dello skimmer è collocata in un galleggiante attraverso il quale l'unità galleggia sulla superficie dell'acqua. Lo skimmer è progettato per adattarsi al livello dell'acqua. L'acqua di superficie e i materiali galleggianti vengono aspirati tramite il tubo flessibile di aspirazione collegato. Grazie all'asta telescopica estensibile, lo skimmer può essere guidato facilmente sulla superficie dell'acqua. Se necessario, è possibile far funzionare due skimmer con un'unità di aspirazione industriale per fanghi MACH II, in parallelo o controllati separatamente l'uno dall'altro.

Con HYDRA SWAP siete attrezzati al meglio per le operazioni sensibili con materiali contaminati.

- Lo skimmer galleggia sulla superficie dell'acqua grazie al galleggiante compatto
- Compensazione del livello dell'acqua per prestazioni di aspirazione ottimali
- Apertura di aspirazione di 200 x 40 mm
- Prolunga del tubo flessibile di aspirazione opzionale per un maggiore raggio d'azione
- Possibilità di funzionamento in parallelo di un secondo skimmer nel sistema
- Facilità di trasporto, peso ridotto

INCLUSO NEL SET:

- HYDRA SWAP Multi-Skimmer
- Palo telescopico in PRFV estensibile (1.6 - 3.0 m)
- TTubo flessibile di aspirazione da 12 m con 2x accoppiamenti C-Storz e curva a 90° C-Storz per il collegamento del tubo.

UTILIZZO DI HYDRA SWAP

Nell'uso, il Multi-Skimmer HYDRA SWAP è collegato a monte della combinazione di unità costituita dall'aspiratore industriale per fanghi MACH II e dal pre-separatore ULTRA, in cui le singole unità sono collegate tra loro dai tubi di aspirazione. La potenza di aspirazione è fornita dall'unità di aspirazione industriale per fanghi.

I liquidi vengono aspirati nella camera di aspirazione dello Skimmer tramite l'apertura di aspirazione e da qui vengono condotti al pre-separatore ULTRA tramite il tubo flessibile di aspirazione galleggiante collegato al raccordo a C. L'olio e i materiali contaminati vengono separati nel pre-separatore (per l'effetto filtro del pre-separatore ULTRA, vedi pag. 5). L'acqua, anch'essa aspirata, passa attraverso il tubo flessibile di collegamento dal pre-separatore all'unità di aspirazione industriale per fanghi. La pompa delle acque reflue in acciaio inossidabile, situata nel serbatoio dell'aspiratore industriale per fanghi, pompa infine il liquido aspirato attraverso il tubo flessibile di scarico fino al luogo di scarico o di smaltimento desiderato. Il materiale contaminato, raccolto nel contenitore del pre-separatore, può essere smaltito negli appositi punti di raccolta dopo l'uso.

Per l'utilizzo del Multi-Skimmer HYDRA SWAP non sono necessari altri accessori. Tutti i tubi flessibili utilizzati per il collegamento sono già inclusi nel rispettivo set quando si acquista l'unità di aspirazione industriale per fanghi MACH II e il pre-separatore ULTRA. La portata dello skimmer sulla superficie dell'acqua può essere aumentata con una prolunga del tubo flessibile di aspirazione da 12 m, disponibile come optional.

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDSK00
RACCORDO DEL TUBO FLESSIBILE	Accoppiamento C-Storz
PESO	8 kg
MATERIALE DEL GALLEGGIANTE	Polietilene
DIMENSIONI	60 x 45 x 18 cm (L x P x A)
CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE DEL MACH II ASPIRATORE INDUSTRIALE PER FANGHI	1 skimmer - 22 l/min 2 skimmers - 16 l/min con doppia superficie di aspirazione

ELETTROPOMPE SOMMERSE SERIE TERA

POMPE SOMMERSE PER ACQUE REFLUE DELLA SERIE TERA

Sono indispensabili per le operazioni legate all'acqua: pompe sommerse efficienti e resistenti che pompano facilmente e rapidamente le masse d'acqua e le sostanze in sospensione in esse contenute.
A complemento delle collaudate unità di aspirazione industriali per fanghi della serie MACH, Rössle AG offre nella sua gamma di prodotti le elettropompe per acque reflue/ sommerse della serie TERA. Le pompe possono essere utilizzate da sole o a supporto degli aspiratori industriali di fanghi e aiutano a combattere le masse d'acqua ancora più velocemente.
Le due pompe sommergibili piccole, KILO e MEGA, sono dotate di un attacco C-Storz e convincono per le loro dimensioni di ingresso, rispettivamente di ø 30 mm e ø 35 mm, e per la loro semplice e mobile utilizzabilità.
Le pompe sommerse trifase più grandi, GIGA e TERA, erogano fino a 60.000 l/h con una dimensione di ingresso di ø 11 mm e una pressione di mandata di 2 o 2,4 bar, rispettivamente, e sono quindi un aiuto efficace nella lotta contro le grandi masse d'acqua.
Con le pompe per acque reflue/ sommerse della serie TERA, sarete ben equipaggiati in caso di emergenza in caso di forti piogge, rottura di tubi, drenaggio dei siti di costruzione e molto altro ancora.

POMPE KILO E MEGA

- Connessione: attacco a C-Storz
- Design robusto e compatto
- Per uso stazionario e mobile
- Trasportabile senza problemi
- Incluso interruttore a galleggiante
- 230 V 50 Hz corrente alternata
- Lunghezza del cavo 10 m
- Insulamento classe F, protezione IP68

POMPE GIGA E TERA

- Connessione: attacco a B-Storz
- Costruzione solida e robusta
- Ottimo per grandi volumi d'acqua
- 3~ 400 V trifase 50 Hz
- Pressione massima di pompaggio di 2 o 2,4 bar
- Lunghezza del cavo 10 m
- Insulamento classe F, protezione IP68

KILO

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ001
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	240 l/min // 14.400 l/h
POTENZA DELLA POMPA	1.000 watt
TENSIONE ELETTRICA	230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI	30 mm
PESO	9 kg
MATERIALE	Polipropilene, acciaio inossidabile
DIMENSIONI	26 x 87 cm (P x A)

DIAGRAMMA POMPA KILO

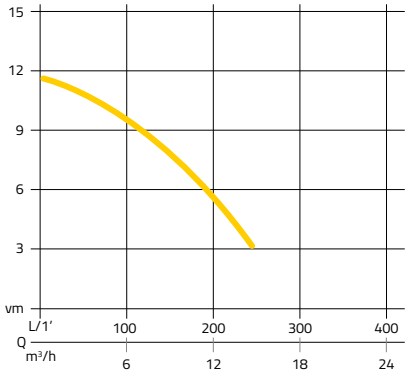

MEGA

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ002
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	400 l/min // 24.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA	1.400 watt
TENSIONE ELETTRICA	230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI	35 mm
PESO	12 kg
MATERIALE	Acciaio inossidabile
DIMENSIONI	30 x 38 cm (P x A)

DIAGRAMMA POMPA MEGA

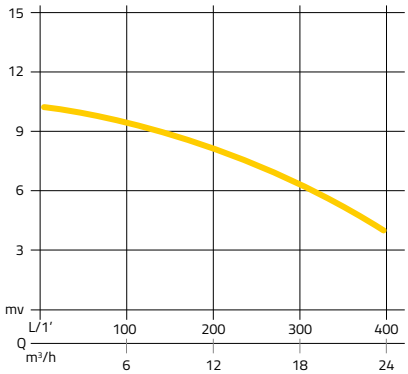

GIGA

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ003
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	750 l/min // 45.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA	2.200 watt
TENSIONE ELETTRICA	3 ~ 400 V trifase 50 Hz
PASSAGGIO SOLIDI	11 mm
PESO	45 kg
MATERIALE	Acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI	24 x 55 cm (ø x A)

DIAGRAMMA POMPA GIGA

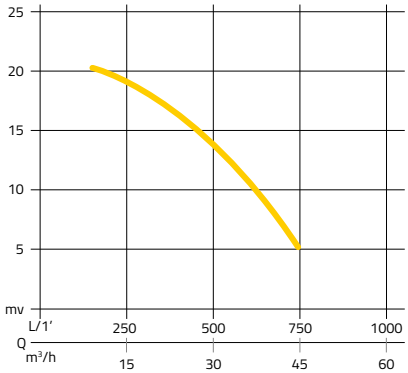

TERA

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ004
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	1.000 l/min // 60.000 l/h
POTENZA DELLA POMPA	4.000 watt
TENSIONE ELETTRICA	3 ~ 400 V trifase 50 Hz
PASSAGGIO SOLIDI	11 mm
PESO	50 kg
MATERIALE	Acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI	24 x 57 cm (ø x A)

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle elettropompe sommerse Rössle KILO, MEGA, GIGA e TERA in m³ all'ora in relazione all'altezza di pompaggio.

DIAGRAMMA POMPA TERA

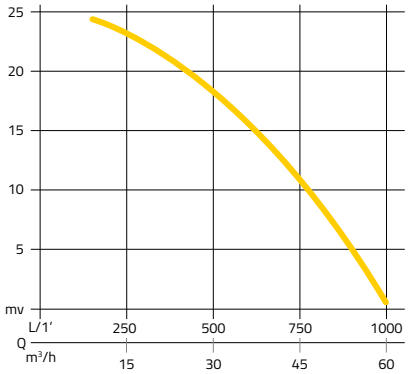

ELETTROPOMPE SOMMERSE SERIE ROSS

NUOVO

POMPE SOMMERSE DELLA SERIE ROSS

Oltre alle già note e collaudate pompe sommerse della serie TERA, Rössle AG ha ampliato la sua gamma di pompe sommerse con le pompe della nuova serie ROSS. Le pompe della serie ROSS sono un'eccellente aggiunta alle già note pompe sommerse di Rössle.

Le pompe FLAT-ROSS e B-ROSS (con anello di attacco) possono essere utilizzate per l'aspirazione piatta. La pompa B-ROSS è ideale anche per grandi masse d'acqua e per colmare le distanze. La pompa C-ROSS, interamente in acciaio inossidabile, è adatta a colmare le altezze e ad essere utilizzata nel settore alimentare (valore di pH da 5 a 8). Le capacità di pompaggio di queste pompe stabili e robuste vanno da 240 l/min (14.400 l/h) a 670 l/min (40.300 l/h).

Con le nuove pompe sommerse di Rössle AG, potete coprire tutte le applicazioni e agire in modo rapido e mirato.

POMPA FLAT-ROSS

- Connessione: attacco a C-Storz
- Costruzione solida e robusta
- Aspirazione efficace in piano fino a un livello d'acqua basso di 1-2 mm
- Aspirazione dell'acqua residua
- 230 V 50 Hz corrente alternata
- Opzionale con interruttore a galleggiante
- Lunghezza del cavo 10 m
- Insulamento classe F, protezione IP68

POMPA C-ROSS

- Connessione: attacco a C-Storz
- Costruzione solida e robusta
- Ottimo per superare le altezze
- Adatto all'uso nel settore alimentare
- 230 V 50 Hz corrente alternata
- Opzionale con interruttore a galleggiante
- Lunghezza del cavo 20 m
- Insulamento classe F, protezione IP68

POMPA B-ROSS

- Connessione: attacco a B-Storz
- Costruzione solida e robusta
- Ottimo per grandi volumi d'acqua
- Possibilità di aspirazione piatta con anello di attacco
- 230 V 50 Hz corrente alternata
- Opzionale con interruttore a galleggiante
- Lunghezza del cavo 20 m
- Insulamento classe F, protezione IP68

FLAT-ROSS

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ007
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	240 l/min // 14.400 l/h
POTENZA DELLA POMPA	400 watt
TENSIONE ELETTRICA	230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI	6 mm
PESO	11 kg
MATERIALE	Ghisa, alluminio, acciaio inossidabile, plastica
DIMENSIONI	23 x 32 cm (ø x A)

DIAGRAMMA POMPA FLAT-ROSS

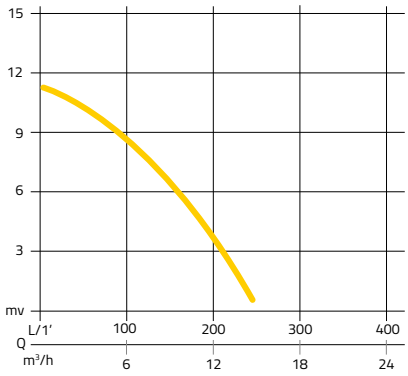

C-ROSS

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ006
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	570 l/min // 34.200 l/h
POTENZA DELLA POMPA	1.500 watt
TENSIONE ELETTRICA	230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI	8 mm
PESO	19 kg
MATERIALE	Acciaio inossidabile
DIMENSIONI	17 x 48 cm (ø x A)

DIAGRAMMA POMPA C-ROSS

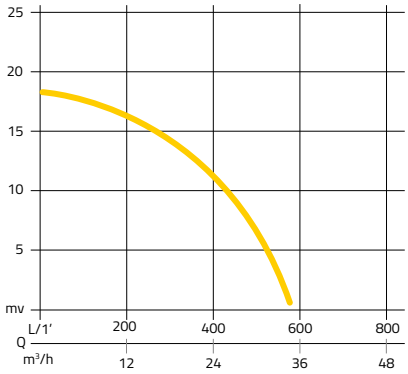

B-ROSS

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDZ005
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	670 l/min // 40.300 l/h
POTENZA DELLA POMPA	1.500 watt
TENSIONE ELETTRICA	230 V 50 Hz corrente alternata
PASSAGGIO SOLIDI	9 mm
PESO	31 kg
MATERIALE	Ghisa, acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI	30 x 58 cm (ø x A)

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle elettropompe sommerse Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS e B-ROSS in m³ all'ora in relazione all'altezza di pompaggio.

DIAGRAMMA POMPA B-ROSS

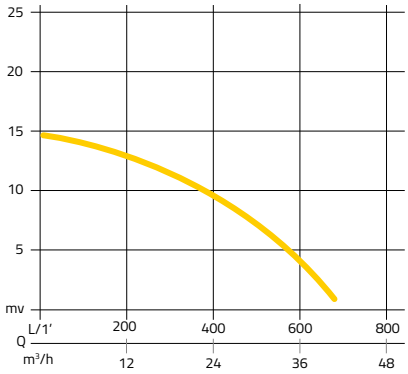

Apertura di aspirazione FLAT-ROSS

Apertura di aspirazione C-ROSS



Apertura di aspirazione B-ROSS

Apertura di aspirazione aspirazione piatta B-ROSS

CONTENITORE ROLLING

Variante
MACH II, pre-separatore ULTRA

Variante
MACH I, pre-separatore

RÖSSLE-QUALITY ENGINEERED IN GERMANY

CONTENITORE ROLLING RÖSSLE – SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LE VOSTRE APPLICAZIONI

Indipendentemente da quanto siano individuali e flessibili i vostri incarichi di lavoro, con il container mobile di Rössle AG siete ben equipaggiati per ogni evenienza.

Il contenitore rolling in profili di alluminio anodizzato può essere equipaggiato con le varie combinazioni della serie MACH, come MACH I e MACH II, e con il pre-separatore ULTRA grazie a guide regolabili individualmente. Anche gli accessori corrispondenti possono essere riposti in modo sicuro e sono immediatamente a portata di mano. Per garantire una movimentazione sicura e la massima mobilità, il contenitore rolling è dotato di due ruote girevoli con cuscinetti a sfera, due ruote fisse con cuscinetti a sfera con freni a tamburo e funzione di uomo morto, nonché di un freno di stazionamento a pedale.

Appositamente adattato e attrezzato secondo le vostre esigenze, il contenitore rolling è l'attrezzatura ideale per un intervento immediato in caso di emergenza

- Carico individuale adattato alle esigenze del cliente
- Costruzione stabile e durevole realizzata con profili in alluminio ad alta resistenza
- Piattaforme realizzate con lastre in legno marino resistente
- Funzionamento ergonomico tramite un manubrio continuo rivestimento soft-grip antiscivolo e isolante dal freddo
- Due ruote piroettanti con cuscinetti a sfera per un comportamento di guida ottimale
- Due ruote fisse con cuscinetti a sfera con freno a tamburo e funzione uomo morto, insensibili alla polvere, umidità e olio
- Freno di stazionamento azionabile con il piede
- Incavo nella piastra di base e cinghia di sicurezza per un cestello portagomma opzionale per tubi a C

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYD1010 (Equipaggiato singolarmente)
MATERIALE	Alluminio e legno marino resistente
MAX. RESILIENZA	500 kg
PESO	ca. 90 kg
DIMENSIONI	80 x 120 x 180 cm (L x P x A)

Variante
MACH II, MACH II

Variante
MACH I, MACH I

Variante
MACH I, MACH II

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE

Il contenitore rolling offre opzioni versatili e personalizzate per le singole attrezzature. Oltre allo spazio per le unità della serie MACH e gli accessori nel vassoio superiore, c'è spazio opzionale per le scatole di stoccaggio, il Multi-Skimmer HYDRA SWAP o il nostro pacchetto aggiuntivo per gli inserti d'olio.
All'esterno è stato creato uno spazio aggiuntivo per i tubi di aspirazione, il tergipavimento universale e l'asta telescopica del Multi-Skimmer.
La struttura è stata progettata con piastre di legno marino resistente per risparmiare peso. Una parete laterale del vassoio può essere ripiegata per un carico e scarico facile ed ergonomico.

TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE

SPOSTA SEMPLICEMENTE SPORCO, LIQUIDI E CO.

Quando è necessario rimuovere sporco e liquidi durante le operazioni, il tergipavimento universale, grazie alla sua versatilità, offre il risultato desiderato e sostituisce le scope tradizionali e i cursori in gomma.
La rimozione di acqua, schiuma, legante oleoso e altri tipi di sporco, come vetro e trucioli, è enormemente facilitata dalle barre di spinta intercambiabili su qualsiasi superficie. Si ottengono ottimi risultati anche su superfici irregolari, poiché le superfici di scorrimento flessibili si adattano al pavimento e non si inclinano. Il tergipavimento universale è l'aggiunta perfetta alla nostra gamma.

- Nuovo: Versione con scopa anti-statica in setola naturale Piassava
- Adatto per la rimozione di un'ampia varietà di sporco in forma solida e liquida
- Alta resistenza chimica
- Asta in PRFV resistente alla rottura
- Grazie alla forma a scudo protettivo della superficie di spinta, i liquidi sono diretti nella direzione di spinta

SCOPA IN NYLON – HYDS50

SCOPA PIASSAVA – HYDS51

TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE

DATI TECNICI	Nr. Articolo HYDS50 // HYDS51
SCOPA	Scopa di nylon o setole naturali di Piassava
MATERIALE	Plastica, VTR, alluminio, nylon
DIMENSIONI	168 x 50 x 25 cm (A x L x P)

rössle

RÖSSLE AG
Aspiratori industriali per fanghi
Johann-Georg-Fendt-Strasse 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Phone: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/it

È sufficiente scansionare il codice QR con il cellulare per scaricare il catalogo dei prodotti.

Questo catalogo è valido fino al 31.12.2023.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
Si applicano i nostri Termini e Condizioni Generali: www.roessle.ag