

**MASSIMO
ENERGIA
PER CIASCUNO
MISSIONE**



2026
rössle

Aspiratore per fanghi industriali

// MACH II	4
// MACH I	6
// FATTI CONCRETI	8
// ACCESSORI MACH II	10
// ACCESSORI MACH I	11
// MULTI-SKIMMER	14
// PANORAMICA DEL PRODOTTO	16
// POMPE SOMMERGIBILI	18
// WATER RESCUE BOX	22
// CONTENITORE ROLLING	24
// MULTI-SLIDER	26
// ACCESSORI	28



ANCHE LE AREE PIÙ GRANDI POSSONO ESSERE DRENATE EFFICACEMENTE

L'acqua versata in corridoi e stanze spesso comporta costose operazioni di pulizia per molte aziende. Queste operazioni di pulizia possono anche causare frequenti ritardi nelle operazioni aziendali.

Le macchine specializzate e potenti della serie MACH aumentano significativamente la produttività nella rimozione di acqua e fanghi, nonché di sostanze pericolose come l'olio idraulico. Aspirazione e pompaggio sono combinati in modo esclusivo in un'unica macchina utilizzando due unità integrate.


Contaminanti liquidi e viscosi, anche in combinazione con solidi, possono essere facilmente rimossi utilizzando aspirapolvere industriali collaudati.

Basta una sola persona per smaltire fino

a 15.000 litri di acque reflue all'ora con l'aspiratore industriale MACH II. Anche le inondazioni più gravi non sono un problema per questa macchina e i vostri operatori saranno preparati al meglio per la prossima emergenza con i prodotti RÖSSLE AG.

In questo catalogo troverete dispositivi speciali per la risoluzione dei problemi e per un reale sollievo dal lavoro.

Il vostro team presso RÖSSLE AG

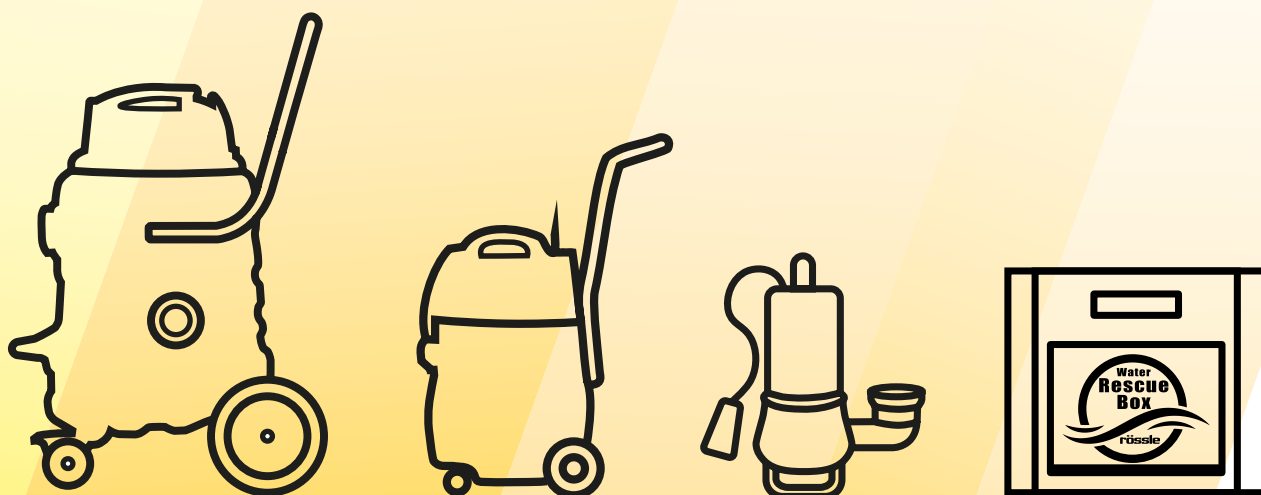

MACH II



MACH II – LA POTENTE CENTRALE ELETTRICA

Una combinazione affidabile e flessibile di pompa di aspirazione come nessun'altra: la MACH II consente l'aspirazione e il pompaggio efficaci e ininterrotti anche di grandi quantità di acqua e fanghi.

La turbina di aspirazione integrata nella testa, con una capacità di aspirazione fino a 15.000 l/h, e la pompa per acqua sporca nel serbatoio dell'apparecchio non solo spostano acqua normale, ma anche trasporto e pompa con un'assenza di intasamento. Con una penetrazione dei solidi di 42 mm, è possibile aspirare anche acque e fanghi molto contaminati. I tubi flessibili a C lunghi 12 m offrono un ampio raggio d'azione, rendendo

possibile, ad esempio, il pompaggio da scantinati.

Il MACH II è adatto all'acqua e al fango<<<< il dispositivo di fascia alta.

- Materiali robusti e design compatto
- Enorme manovrabilità ed eccellenti proprietà di rotolamento
- Tubi flessibili di aspirazione e scarico dimensionalmente stabili, lunghi 12 m
- Potenza di aspirazione regolabile
- Grande serbatoio da 70 litri
- Nessuna elettronica che richieda molta manutenzione
- Lunghezza del cavo 10 m

inclusa spina Schuko

- Rumore di funzionamento 64 dB(A)

INCLUSO NEL SET:

- MACH II
- Tubo di aspirazione da 12 m, dimensionalmente stabile
- Tubo di scarico da 12 m, dimensionalmente stabile
- Tubo di aspirazione da 120 cm, ø 50 millimetri
- Bocchetta per pavimenti in alluminio
- Valvola di intercettazione del tubo flessibile con valvola a sfera

DATI TECNICI	Articolo n. IND2000
Capacità di estrazione	15.000 l/h
TURBINA OSM	1.200 watt
pompa per acqua sporca	1.000 watt
PESO SENZA ACCESSORI	30 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO	mai 12 m, ø 50 mm
DIMENSIONI	47 x 66 x 97 cm (L x P x A)



MACH I



MACH I- PICCOLO, COMPATTO, POTENTE

Il MACH convince per la sua flessibilità e la sua eccellente maneggevolezza. Anche negli spazi più ristretti. Grazie al suo peso ridotto e alle dimensioni salvaspazio, il MACH I tramite una potente pompa per acque reflue e una potente turbina di aspirazione con una capacità di aspirazione di 8.000 l/h.

Con un'apertura di aspirazione di oltre 30 mm, il MACH I si pulisce facilmente anche con piccole pietre e fango. Il sacco a rete interno è antistrappo e facile da svuotare. Il dispositivo raccoglie le particelle grossolane aspirate. Intrappola i solidi e proteg-

ge così la pompa delle acque reflue. I tubi lunghi e gli accessori completi rendono il MACH I a un aiutante potente ed efficiente.

- Design stabile e compatto
- Peso operativo estremamente basso
- Tubi flessibili di aspirazione e scarico dimensionalmente stabili, lunghi 10 m
- Serbatoio da 45 litri
- Flessibilità ed eccellente maneggevolezza negli spazi più ristretti
- Lunghezza del cavo 10 m inclusa spina Schuko

- Nessuna elettronica che richieda molta manutenzione
- Rumore di funzionamento 82 dB (A)

INCLUSO NEL SET:

- MACH I
- Tubo di aspirazione da 120 cm, ø 40 millimetri
- Tubo di aspirazione da 10 m, dimensionalmente stabile
- Tubo di scarico da 10 m, dimensionalmente stabile
- Bocchetta per fessure in plastica
- Bocchetta per pavimenti in alluminio

DATI TECNICI

Articolo n. IND1000

Capacità di estrazione	8.000 l/h
TURBINA DI ASPIRAZIONE	1.200 watt
pompa per acqua sporca	900 watt
PESO	18 kg
TUBO DI ASPIRAZIONE E TUBO DI SCARICO	mai 10 m, ø 38 mm
DIMENSIONI SENZA MANIGLIA	46 x 49 x 64 cm (L x P x A)
DIMENSIONI CON MANIGLIA	46 x 66 x 85 cm (L x P x A)



FATTI CONCRETI



DIMENSIONI SALVASPAZIO

Qui troverete tutti i dati importanti sugli aspiratori industriali per fanghi Mach II e fare IO. Tra le caratteristiche degne di nota ci sono le ruote

integrate nel corpo del serbatoio, che mantengono gli aspiratori il più possibile compatti. Le dimensioni compatte degli aspiratori consentono

no alle aziende industriali di reagire in modo flessibile e rapido senza dover spendere energie significative per il trasporto.

DIAGRAMMA DELLA POMPA MACH II



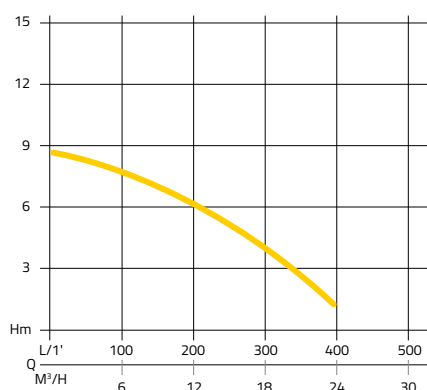


DIAGRAMMA DELLA POMPA MACH I

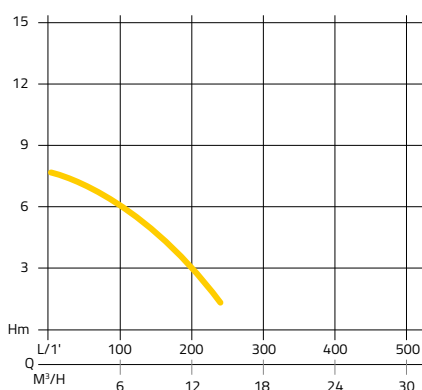

PARAMETRI DELLA POMPA

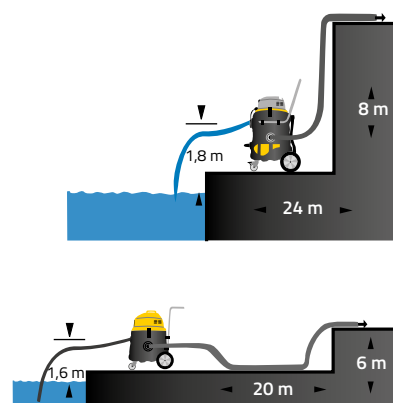

Sia MACH II che MACH I sono caratterizzati da enormi capacità di pompaggio. I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio in m³ all'ora in relazione alla prevalenza di pompaggio. Queste specifiche dimostrano

che anche il MACH I più piccolo, dotato di una pompa per acque reflue relativamente potente, può facilmente pompare l'acqua da un parcheggio sotterraneo alla superficie. La combinazione tra il suo design compatto e i potenti

componenti integrati nell'aspiratore ne dimostra l'efficacia nella pratica. Il diagramma sopra illustra le possibili altezze di aspirazione e mandata. Mostra anche la possibile lunghezza del tubo flessibile sul lato di mandata.



Controllo meccanico della potenza di aspirazione Mach II



Valvola di ritegno e pompa per acqua sporca Mach II



Valvola a sfera Mach II




C-Storz adatto per uso industriale/ manichette antincendio



Cinghia per il trasporto del tubo flessibile Di serie su ogni aspirapolvere



Pompa per acqua sporca Mach I

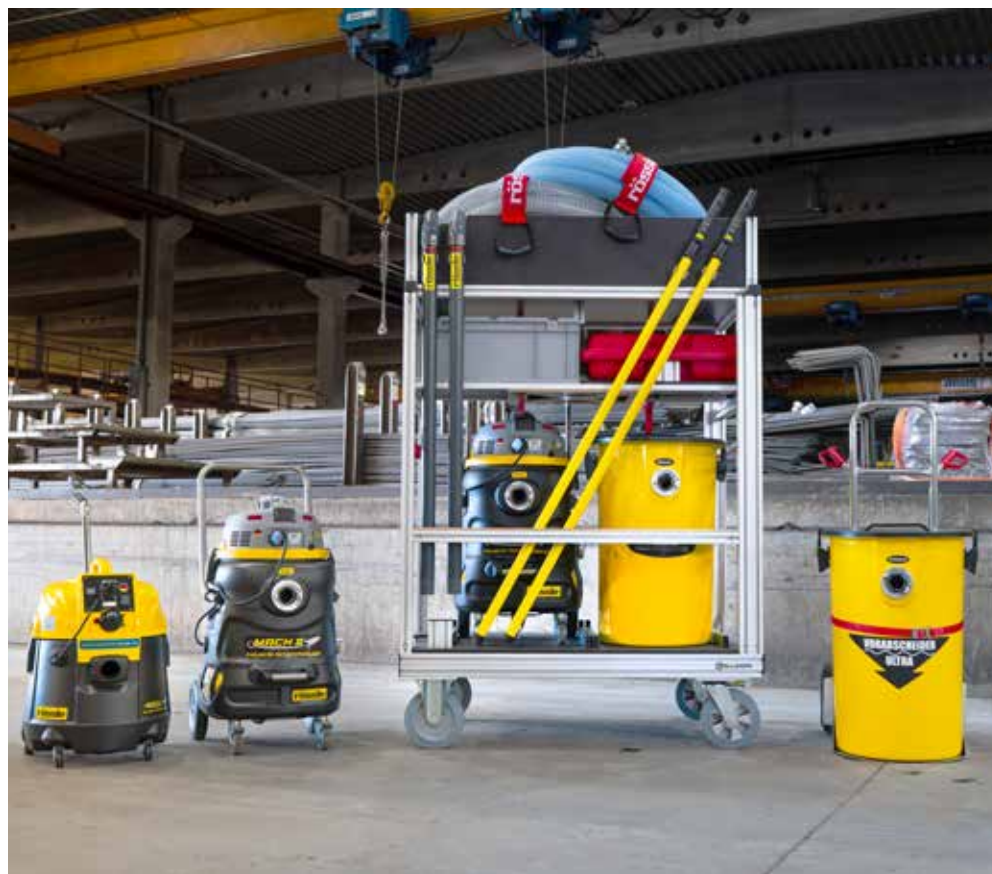

Gli aspiratori per fanghi della serie Mach sono caratterizzati da numerosi dettagli utili a garantire durata e affidabilità. Durante il processo di progettazione, l'attenzione è stata rivolta alle parti funzionalmente rilevanti, visibili nelle immagini.

Inoltre, è stata deliberatamente eliminata qualsiasi forma di elettronica complessa. Grazie alla semplicità della tecnologia, gli aspiratori di fanghi sono estremamente affidabili.

Gli accessori utili come la cinghia per il trasporto del tubo e presso MachII la valvola a sfera bloccabile è già inclusa nella fornitura.



POMPE POTENTI

Le due potenti pompe per l'acqua sporca dell'aspirapolvere MACH I e Mach II la turbina di aspirazione e la pompa per acque reflue sono progettate per pompare le acque reflue parallelamente al processo di aspirazione. La turbina di aspirazione e la pompa per acque reflue sono coordinate per garantire lo svuotamento completo dell'unità serbatoio in ogni situazione. Gli

aspiratori industriali per fanghi Rösle si concentrano su un design compatto e un'elevata flessibilità operativa. Le pompe per acque reflue integrate possono gestire anche solidi come pietre. Una valvola di non ritorno sul lato di scarico impedisce il riflusso del liquido nell'unità.

ACCESSORI MACH II

SOLUZIONE PER OPERAZIONI SPECIALI

Soprattutto negli impianti di produzione industriale, le perdite di refrigerante o olio idraulico sono un evento frequente. Il sistema MACH utilizza ugelli, tubi flessibili e tubi di aspirazione in acciaio inossidabile resistenti all'olio per prevenire tali fuoriuscite. Il dispositivo perfetto per queste situazioni.

L'aspiratore è contenuto in una scatola con coperchio in plastica chiudibile a chiave. Gli attacchi

C-Storz sul serbatoio dell'aspiratore possono essere sigillati con il tappo di chiusura e la valvola a sfera inclusi, consentendo di trasferire in sicurezza piccole quantità di liquido aspirato nel serbatoio da circa 70 litri del dispositivo per lo smaltimento.

Con il pacchetto aggiuntivo per MACH II sei completamente preparato per tutti i possibili scenari di distribuzione.

INCLUSO NEL SET:

- Scatola portaoggetti con coperchio
- Tubo di aspirazione resistente all'olio con attacco a C, lungo 4 m
- Tubo di aspirazione in acciaio Ø40 mm
- Bocchetta mobile per pavimenti, Ø40 mm
- Bocchetta per fessure in plastica
- Giunto cieco e valvola a sfera per la chiusura dei raccordi

PACCHETTO AGGIUNTIVO PER IL MACH II (CONFEZIONE AGGIUNTIVA E SCATOLA DI IMMAGAZZINAGGIO)

DATI TECNICI	Articolo n. HYD1005
PESO	10 kg
DIMENSIONI SCATOLA PORTAOGGETTI	60 x 40 x 24 cm (L x P x A)
SCATOLA DI STOCCAGGIO DEL MATERIALE	Polipropilene



PRESEPARATORE ULTRA: IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE PER L'ASPIRAZIONE

Il preseparatore ULTRA viene utilizzato nei lavori in cui è necessario pulire e filtrare materiali e liquidi prima di essere immessi nelle reti fognarie o smaltiti.

Davanti all'aspiratore industriale per fanghi MACH II. Una volta installato, il preseparatore ULTRA separa tutto

ciò che deve essere filtrato durante le operazioni di aspirazione. Le particelle più grandi vengono separate per gravità, mentre quelle sospese si depositano sul fondo del serbatoio. La filtrazione con filtro a rete forata e filtro a spugna intrappola le particelle più grossolane prima che

raggiungano l'aspiratore dei fanghi. Il preseparatore può essere opzionalmente dotato di un telaio con pneumatici, che non solo migliora notevolmente la mobilità, ma facilita anche lo svuotamento/smaltimento dei liquidi e dei materiali accumulati dopo l'uso.

PRESEPARATORE ULTRA

DATI TECNICI	Articolo n. SZ114
MATERIALE	Vetroresina
CAPACITÀ CARBURANTE	90 litri
FILTRO SPUGNA	PPI 10T/PUR-Etere
FILTRO SETACCIO	Acciaio inossidabile, diametro del foro 22 mm
PESO	20,5 kg
TUBO DI COLLEGAMENTO	1 metro, Ø 50 mm, 2x connettore Storz-C
DIMENSIONI	52 x 74 cm (diametro x altezza)

TELAIO OPZIONALE PER IL PRESEPARATORE ULTRA

DATI TECNICI	Articolo n. SZ107
MATERIALE	alluminio
PNEUMATICI	Pneumatici profilati
PESO	7,5 kg
CARICO UTILE MASSIMO	250 kg
DIMENSIONI	48 x 70 x 118 cm (L x P x A)



ACCESSORI MACH I



IL PRESEPARATORE: IL TUO COMPAGNO UNIVERSALE PER L'ASPIRAPOLVERE

Il preseparatore viene utilizzato in tutti i tipi di applicazioni in cui materiali e liquidi devono essere puliti e filtrati prima di essere convogliati nelle reti fognarie o nei corsi d'acqua.

Davanti all'aspiratore industriale per fanghi MACHI Una volta installato, il preseparatore separa tutto ciò che avviene durante il lavoro di aspirazione. Il materiale deve essere filtrato. Le particelle più grandi vengono separate per gravità: le particelle sos-

pese vengono aspirate e depositate sul fondo del serbatoio. La filtrazione con il filtro a spugna opzionale intrappola le particelle più grossolane prima che raggiungano il sistema di aspirazione dei fanghi, prevenendo così intasamenti nell'unità di aspirazione.

Il pre-separatore è ideale anche per l'impiego in caso di fuoriuscite di petrolio. I granuli o altri leganti precedentemente applicati vengono efficacemente estratti dal pre-sepa-

ratore e depositati lì. Il legante può quindi essere smaltito.

A seconda della durata di utilizzo, potrebbe essere necessario uno svuotamento intermedio. In questa situazione, contenitori aggiuntivi possono fornire sollievo e consentire di continuare a lavorare senza interruzioni.

PRE-SEPARATORE

DATI TECNICI	Articolo n. IND1000-2
MATERIALE	HDPE
CAPACITÀ CARBURANTE	65 litri
FILTRO SPUGNA	PPI 10T/PUR-Etere
PESO	10,5 kg
TUBO DI COLLEGAMENTO	1 metro, ø 38 mm, 1x connettore Storz-C
DIMENSIONI	47 x 64 cm (diametro x altezza)







HYDRA SWAP



HYDRA SWAP – RIMOZIONE EFFICIENTE DEL MATERIALE CONTAMINATO

Le operazioni di risposta alle emergenze spesso comportano fuoriuscite di liquidi pericolosi per l'ambiente, come oli minerali, carburanti o sostanze chimiche. In questi casi, è fondamentale agire rapidamente ed efficacemente per prevenire la diffusione della contaminazione e l'impatto ambientale su larga scala. Il nuovo multi-skimmer HYDRA SWAP (**S**wimming **W**ater **A**pplication **P**rotection) per la rimozione di olio e materiale contaminato viene utilizzato in combinazione con l'aspiratore di fanghi industriali MACH II, collaudato a livello internazionale. (vedi p. 4) e il preseparatore ULTRA (vedi p. 10). La sequenza di questi dispositivi facilita notevolmente la rimozione di materiali indesiderati dalle superfici dell'acqua.

La camera di aspirazione dello skimmer è alloggiata in un galleggiante,

che consente al dispositivo di galleggiare sulla superficie dell'acqua. Lo skimmer è progettato per adattarsi al livello dell'acqua. L'acqua superficiale e i detriti galleggianti vengono aspirati attraverso il tubo di aspirazione collegato alla base. L'asta telescopica estensibile facilita la manovrabilità dello skimmer sulla superficie dell'acqua. Se necessario, è possibile utilizzare un MACH II (presumibilmente un dispositivo o un sistema specifico). Gli aspiratori industriali per fanghi possono essere azionati anche con due skimmer, in parallelo o controllati separatamente.

Con HYDRA SWAP sarete equipaggiati al meglio per operazioni delicate che coinvolgono materiali contaminati.

→ Grazie al suo design compatto, lo skimmer galleggiante sulla superfi-

cie dell'acqua corpi galleggianti

- Compensazione del livello dell'acqua per prestazioni di aspirazione ottimali
- 200 x 40 apertura di aspirazione grande mm
- OProlunga opzionale del tubo di aspirazione per una maggiore portata
- È possibile il funzionamento parallelo di un secondo skimmer nel sistema
- Trasporto senza problemi
- Leggero

INCLUSO NEL SET:

- HYDRA SWAP Multi-Skimmer
- Asta telescopica estensibile in GRP (1,6 - 3,0 m)
- Tubo di aspirazione lungo 12 m con 2 raccordi C-Storz e gomito C-Storz a 90° per il collegamento del tubo flessibile

UTILIZZO DI HYDRA SWAP

Durante il funzionamento, il multiskimmer HYDRA SWAP fa parte di un dispositivo combinato costituito dall'aspiratore di fanghi industriali MACH II e a monte del preseparatore ULTRA, in cui i singoli dispositivi sono collegati tra loro tramite tubi flessibili di aspirazione. La potenza di aspirazione è fornita dall'aspiratore industriale per fanghi.

I liquidi vengono aspirati nella camera di aspirazione dello skimmer attraverso l'apertura di aspirazione anteriore. Dal basso, i liquidi vengono convogliati tramite il tubo di scarico al preseparatore. Nel preseparatore, l'olio e i materiali contaminati vengono separati (per la funzione di

filtro del preseparatore, vedere pagina 10). L'acqua aspirata insieme ai liquidi viene quindi trasferita tramite il tubo di collegamento dal preseparatore all'aspiratore industriale. La pompa per acque sporche in acciaio inox, situata nel serbatoio dell'aspiratore industriale, pompa infine il liquido raccolto attraverso il tubo di scarico fino al punto di scarico o smaltimento desiderato.

Il materiale contaminato che i fanghi raccolti nel contenitore del preseparatore possono essere smaltiti presso gli appositi punti di raccolta dopo l'uso. Non sono necessari accessori aggiuntivi per il funzionamento del multiskimmer HYDRA SWAP. Tutti

i raccordi e i tubi flessibili necessari sono inclusi con l'acquisto dell'aspiratore industriale per fanghi MACH. Il pre-separatore ULTRA è incluso in ogni set. Opzionalmente, la portata dello skimmer sulla superficie dell'acqua può essere aumentata con una prolunga del tubo di aspirazione da 12 m, disponibile separatamente. Su richiesta sono disponibili anche aste telescopiche lunghe fino a 10,3 metri.



Parte inferiore dell'HYDRA SWAP Multi-Skimmer con gomito C-Storz girevole a 360° e 90° per il collegamento del tubo flessibile.

DATI TECNICI	Articolo n. HYDSK00
COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE	Giunto C-Storz
PESO	8 kg
IL MATERIALE GALLEGGIA	Polietilene
DIMENSIONI	60 x 45 x 18 cm (L x P x A)
CAPACITÀ DI ESTRAZIONE DEL MACH II ASPIRATORE PER FANGHI INDUSTRIALI	Per superfici più grandi è possibile utilizzare due skimmer su un unico aspirapolvere.



IL NOSTRO PORTFOLIO PER L'INDUSTRIA



MULTI-SLIDER
esecuzione
Piassava o nylon



POMPE SOMMERGIBILI
Serie TERA e ROSS



WATER RESUCE BOX
Versione con pompa sommersa
Mega o Flat-Ross

POTENTI AIUTANTI CONTRO I LIQUIDI!!

Approfittate della nostra ampia gamma di prodotti, che sviluppiamo costantemente per voi con il nostro know-how e la nostra pluriennale esperienza. Le innovazioni e lo stretto contat-

to con i clienti favoriscono la continua crescita della nostra gamma di prodotti con nuovi prodotti che vi supportano attivamente nei vostri compiti.



PRESEPARATORE
con facoltativo
telaio

MACH II

MACH I

ROLL CONTAINER – RC
Modello di riferimento
Progettazione Mach II /
combinazione di dispo-
sitivi e pre-separatore

POMPE SOMMERGIBILI



POMPE SOMMERGIBILI/PER ACQUE REFLUE SERIE TERA E ROSS

Sono indispensabili per i lavori idrici: pompe sommergibili ed efficienti per acque reflue, che pompano senza sforzo e rapidamente grandi volumi d'acqua e i solidi in sospensione in essa contenuti. Rössle AG offre pompe sommergibili/per acque reflue nelle serie TERA e ROSS, offrendovi la soluzione ideale per qualsiasi applicazione.

Le pompe sono versatili nelle loro applicazioni: la gamma di prodotti copre le esigenze in caso di forti piogge, inondazioni con acqua altamente contaminata o grandinate, nonché la richiesta di pompe per il drenaggio di cantieri edili o dopo la rottura di tubazioni. Sono disponibili anche pompe per superare distanze e dislivelli significativi, nonché pom-

pe di aspirazione poco profonde per la rimozione dell'acqua residua fino a un livello dell'acqua di pochi millimetri.

La combinazione dei nostri aspiratori industriali per fanghi e delle pompe disponibili con portate di particelle fino a $\varnothing$ 35 mm Semplificano il tuo lavoro e ti aiutano a combattere le inondazioni ancora più velocemente. Con le pompe sommerse e per acque reflue di Rössle AG siete attrezzati al meglio in caso di forti piogge, rotture di tubi, drenaggio di cantieri edili e molto altro ancora.

LA SERIE TERA COMPRENDE:

→ Tutte le pompe della serie TERA sono adatte per acque reflue contenenti impurità e solidi sospesi.

- Pompa per l'approvvigionamento idrico e per il superamento delle distanze
- Pompa per superare le differenze di altezza

LA SERIE ROSS COMPRENDE:

- Pompe per aspirazione superficiale fino a un livello residuo di acqua di pochi millimetri.
- Pompa per l'approvvigionamento idrico e per il superamento delle distanze
- Pompa per superare le differenze di altezza
- Pompa per uso in Settori chimico e alimentare

POMPE SOMMERGIBILI SERIE TERA

KILO




DATI TECNICI	Articolo n. HYDZ001
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	240 l/min // 14.400 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	1.000 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	30 millimetri
PESO	9 kg
MATERIALE	Moplen, Noryl, acciaio inossidabile
DIMENSIONI	26 x 38 cm (diametro x altezza)

- Collegamento: giunto C-Storz
- Design stabile e compatto
- Per uso fisso e mobile
- Trasporto senza problemi

- Include interruttore a galleggiante
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

DIAGRAMMA DELLA POMPA KILO

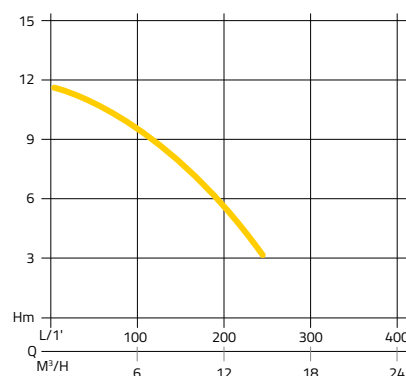

MEGA




DATI TECNICI	UNArticolo n. HYDZ002
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	400 l/min // 24.000 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	1400 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	35 millimetri
PESO	12 kg
MATERIALE	acciaio inossidabile
DIMENSIONI	30 x 38 cm (diametro x altezza)

- Collegamento: giunto C-Storz
- Design stabile e compatto
- Per uso fisso e mobile
- Trasporto senza problemi

- Include interruttore a galleggiante
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

DIAGRAMMA DELLA POMPA MEGA

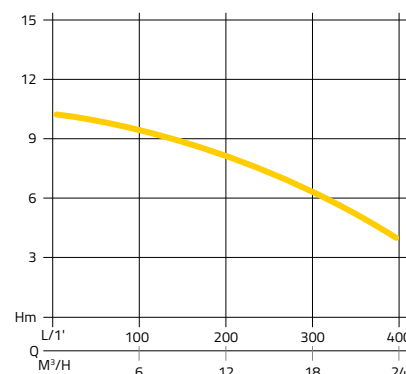

TERA




DATI TECNICI	UNArticolo n. HYDZ004
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	1.000 l/min // 60.000 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	4.000 watt
TENSIONE	Corrente trifase 3 ~ 400 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	11 millimetri
PESO	50 kg
MATERIALE	Acciaio inossidabile, cromato
DIMENSIONI	24 x 57 cm (diametro x altezza)

- Collegamento: giunto B-Storz
- Costruzione stabile e robusta
- Ideale per grandi volumi d'acqua, approvvigionamento idrico e superamento di dislivelli.

- Corrente trifase 3~ 400 V 50 Hz
- Pressione di mandata di 2 o 2,4 bar
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

DIAGRAMMA DELLA POMPA TERA

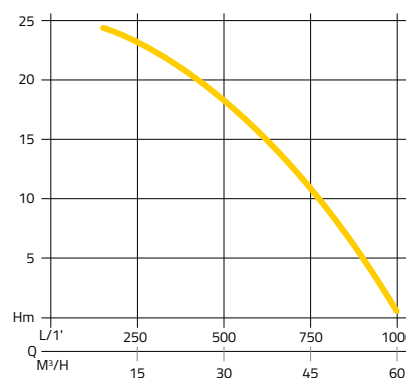

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle pompe sommergibili Rössle KILO, MEGA e TERA in m³ all'ora in relazione all'altezza di pompaggio.


POMPE SOMMERGIBILI SERIE ROSS

FLAT-ROSS



DATI TECNICI	Articolo n. HYDZ007
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	240 l/min // 14.400 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	400 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	9 millimetri
PESO	13 kg
MATERIALE	Ghisa, alluminio, acciaio inossidabile, plastica
DIMENSIONI	23 x 37 cm (diametro x altezza)

DIAGRAMMA DELLA POMPA FLAT-ROSS

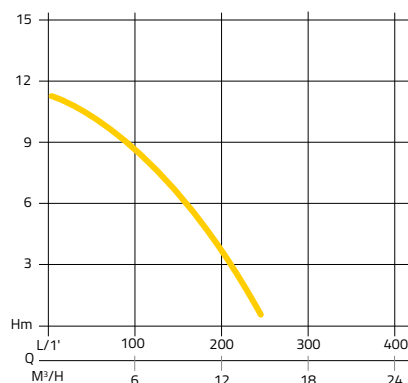


- Collegamento: giunto C-Storz
- Aspirazione efficace e superficiale fino a un livello dell'acqua basso di 1-2 mm
- estrazione di acqua residua
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68
- Anello per acqua sporca per l'aspirazione di acqua contaminata

C-ROSS



DATI TECNICI	UNArticolo n. HYDZ006
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	570 l/min // 34.200 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	1.500 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	8 millimetri
PESO	19 kg
MATERIALE	acciaio inossidabile
DIMENSIONI	17 x 48 cm (diametro x altezza)

DIAGRAMMA DELLA POMPA C-ROSS

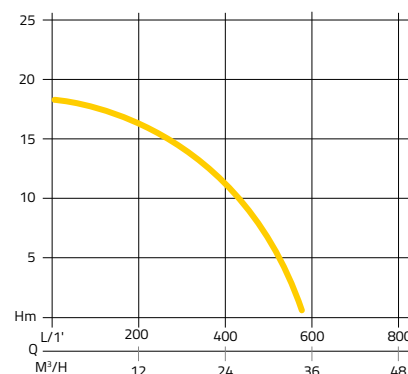


- Collegamento: giunto C-Storz
- Ottimo per superare le differenze di altezza
- Adatto anche per l'uso nell'industria alimentare (pH 5-8)
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 20 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

B-ROSS



DATI TECNICI	Articolo n. HYDZ005
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	670 l/min // 40.300 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	1.500 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz
GRANULOMETRIA	9 millimetri
PESO	35 kg
MATERIALE	Ghisa, acciaio inossidabile, cromo
DIMENSIONI	30 x 58 cm (diametro x altezza)

DIAGRAMMA DELLA POMPA B-ROSS

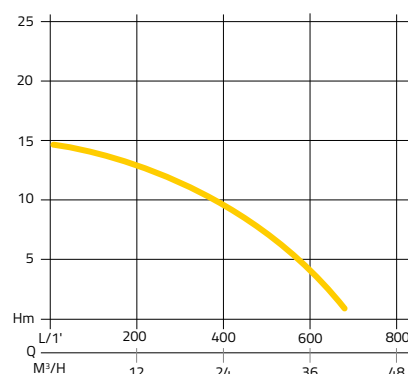

- Collegamento: giunto B-Storz
- Costruzione stabile e robusta
- Ottimo per grandi volumi d'acqua e approvvigionamento idrico
- Aspirazione piatta con anello di aspirazione piatto rimovibile
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 20 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

I diagrammi mostrano la capacità di pompaggio delle pompe sommergibili Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS e B-ROSS in m³ all'ora in relazione all'altezza di pompaggio.

VARIANTI DELLA POMPA

ANELLO DI ACQUA SPORCA FLAT-ROSS



L'anello per acque sporche rende la pompa FLAT-ROSS ancora più versatile. La pompa può essere utilizzata sia come pompa di aspirazione piatta che come pompa per acque sporche. L'anello rimovibile è realizzato in alluminio anodizzato e si fissa facilmente alla parte inferiore della pompa con un attacco a baionetta. Questo impedisce l'intasamento della pompa durante l'aspirazione di sporco o foglie. (L'anello per acqua sporca può essere installato su qualsiasi pompa FLAT-ROSS già acquistata)

ANELLO DI ASPIRAZIONE PIATTO B-ROSS



L'anello di aspirazione piatto della pompa B-ROSS consente un pompaggio fino a pochi millimetri. Realizzato in gomma, l'anello può essere facilmente agganciato o rimosso dal filtro di aspirazione della pompa. L'anello è incluso di serie in ogni pompa B-ROSS.



Montabile opzionalmente orizzontalmente o verticalmente

CONNETTORE STORZ GIREVOLE

Ruotando i raccordi, le pompe FLAT-ROSS e B-ROSS diventano ancora più versatili. Il tubo flessibile può ora essere collegato alla pompa con un angolo di 90 gradi. Questo può rappresentare un vantaggio significativo, soprattutto in spazi ristretti. La pompa FLAT-ROSS è inoltre più corta di 1,5 cm, il che la rende ancora più compatta.

WATER RESCUE BOX



IL TUO FORNITORE DI PRIMO SOCCORSO AFFIDABILE IN CASO DI ALLUVIONI E ACQUA ALTA

Gli allagamenti di scantinati e stanze stanno diventando sempre più comuni a causa del crescente numero di inondazioni e forti piogge. Quando l'acqua penetra in scantinati e stanze, l'unica opzione è pomparla fuori il più rapidamente possibile per evitare danni estesi. Con il Water Rescue Box, ti forniamo un kit di emergenza affidabile e pronto all'uso per aiutarvi a combattere rapidamente gli allagamenti.

I singoli componenti del Water Rescue Box sono conservati in una robusta scatola di plastica standardizzata e impilabile, dotata di coperchio chiudibile a chiave, al riparo da sporco e polvere. Oltre alla pompa, la scatola contiene un tubo flessibile rigido da 3 m, una manichetta antincendio da 15 m (misura C42), un PRCD (Personal Control Device), un cordino di sicurezza e una chiave di

accoppiamento. Il Water Rescue Box è disponibile in due versioni con diverse pompe integrate:

VARIANTE

POMPA PER ACQUE SPORCHE MEGA:

- Per le cose difficili
- Con interruttore a galleggiante
- Granulometria $\varnothing$ 35 mm
- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

VARIANTE

POMPA DI ASPIRAZIONE PIATTA FLAT-ROSS:

- Per un'aspirazione efficace e superficiale fino a un livello dell'acqua basso di 1-2 mm
- Sicuro per il funzionamento a secco e adatto al funzionamento

continuo

- Corrente alternata 230 V 50 Hz
- Lunghezza del cavo di 10 m
- Classe di isolamento F; Classe di protezione IP 68

Con la Water Rescue Box avrete al vostro fianco un aiutante affidabile ed efficace, con il quale potrete rimuovere in modo rapido e semplice l'acqua penetrata nella vostra proprietà.

INCLUSO NEL SET:

- Pompa a seconda della variante
- Tubo flessibile dimensionalmente stabile, 3 m
- Manichetta antincendio, C42, 15 m
- Interruttore di protezione personale PRCD
- Linea di sicurezza / linea di lavoro, 20 m
- Chiave della frizione

Confezione della variante **MEGA**

Confezione per entrambe le varianti

Confezione della variante **FLAT-ROSS**

Tutti i componenti del Water Rescue Box possono essere riposti facilmente e rapidamente nella scatola di plastica con serratura. La scatola standardizzata e impilabile offre una protezione ottimale per i singoli componenti da polvere e sporco. In caso di emergenza, la pompa, i tubi flessibili e le altre attrezzature possono essere rapidamente rimossi e collegati.

WATER RESCUE BOX

DATI TECNICI	Numero articolo con MEGA: IIHYDWRB1 Codice articolo con FLAT-ROSS: HYDWRB2
IL PESO VARIA A SECONDA DELLA VARIANTE	Variante MEGA: 24 kg Variante FLAT-ROSS: 25 kg
SCATOLA DI MATERIALE	Polipropilene
DIMENSIONI	60 x 40 x 32 cm (L x P x A)



DATI TECNICI DELLE POMPE	POMPA SOMMERGIBILE MEGA	POMPA SOMMERGIBILE FLAT-ROSS
CAPACITÀ DI POMPAGGIO	400 l/min // 24.000 l/h	240 l/min // 14.400 l/h
PRESTAZIONI DELLA POMPA	1400 watt	400 watt
TENSIONE	Corrente alternata 230 V 50 Hz	Corrente alternata 230 V 50 Hz
PRESSIONE DI MANDATA MAX.	1 bar	1,1 bar



CONTENITORE ROLLING



CONTENITORI A RUOTE RÖSSLE – SOLUZIONI INDIVIDUALI PER L'USO LAVORATIVO

Non importa quanto individuali e flessibili siano i vostri compiti lavorativi: con il contenitore mobile su ruote di Rössle AG sarete attrezzati al meglio per ogni evenienza.

Il contenitore a rotelle, realizzato con profili in alluminio anodizzato, può essere combinato con vari componenti della serie MACH, come ad esempio MACH I e MACH II, tramite guide regolabili individualmente. ad essere equipaggiato con il pre-separatore ULTRA e le nostre pompe, anche gli accessori corrispondenti possono essere conservati in modo sicuro e sono immediatamente pronti all'uso.

Per garantire una movimentazione sicura con la massima mobilità, il contenitore su ruote è dotato di due ruote girevoli con cuscinetti a sfera, due ruote fisse con cuscinetti a sfera

con freni a tamburo e funzione di arresto automatico e un freno di stazionamento a pedale.

Specificamente adattato e attrezzato per soddisfare le vostre esigenze, il roll container è l'attrezzatura ideale per consentirvi di intervenire immediatamente in caso di emergenza.

- Caricamento individuale, su misura per le esigenze del cliente
- Costruzione durevole realizzata con profili in alluminio anodizzato
- Piattaforme realizzate con lastre serigrafiche in legno resistenti alle intemperie

- Utilizzo ergonomico grazie all'impugnatura continua con rivestimento Softgrip antiscivolo e isolante dal freddo.
- Due ruote girevoli con cuscinetti a sfera con ruota centrale e blocco girevole per caratteristiche di guida ottimali
- Due ruote girevoli con cuscinetti a sfera, freno a tamburo e funzione di arresto automatico, resistenti a polvere, umidità e olio.
- Freno di stazionamento a pedale
- Disponibile opzionalmente con staffa per multi-skimmer

DATI TECNICI

MATERIALE	Lastre serigrafiche in alluminio e legno
CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA	500 kg
PESO	circa 90 kg
DIMENSIONI	80 x 120 x 180 cm (L x P x A)

Articolo n. HYD1010 (CONFIGURATO INDIVIDUALMENTE)

SU MISURA PER LE TUE ESIGENZE

Il roll container offre opzioni versatili e personalizzabili per una configurazione personalizzata. Oltre agli spazi di stoccaggio per le attrezzature e gli accessori della serie MACH nel vano superiore, è disponibile spazio opzionale per box di stoccaggio, pompe, il multi-skimmer HYDRA SWAP o il nostro pacchetto aggiuntivo per inserti per olio.

[Materiale] aggiuntivo è stato aggiunto all'esterno. È stato creato uno spazio di stivaggio per i tubi di aspirazione, il multi-slider e l'asta telescopica del multi-skimmer. È possibile alloggiare anche un cestello porta-tubi opzionale, che può contenere fino a tre tubi flessibili a C lunghi 15 metri.

La struttura è stata progettata utilizzando pannelli di compensato per risparmiare peso. Una parete laterale della vasca superiore può essere ripiegata verso il basso per facilitare ed ergonomicamente le operazioni di carico e scarico.



variante
MACH II, pre-separatore ULTRA



variante
MACH I, pre-separatore

SPINGIACQUA MULTIUSO



BASTA SEMPLICEMENTE SPINGERE VIA SPORCO, LIQUIDI, ECC.

Quando è necessario rimuovere sporco e liquidi durante le operazioni, il tergipavimento multiplo sostituisce le scope tradizionali e i tergipavimento in gomma, garantendo il risultato desiderato grazie alla sua versatilità.

La rimozione di acqua, schiuma antincendio, assorbenti per oli e altri contaminanti come vetro e trucioli

è notevolmente semplificata dalle lame scorrevoli intercambiabili, utilizzabili su qualsiasi superficie. Si ottengono risultati eccellenti anche su superfici irregolari, poiché le lame scorrevoli flessibili si adattano al pavimento e non si inceppano. Il multi-slider è l'aggiunta perfetta alla nostra gamma di prodotti.

- Variante con antistaticoScopa in setola naturale Piassava
- Per rimuovere un'ampia varietà di contaminanti solidi e liquidi.
- Elevata resistenza chimica
- TelescopicaAsta in vetroresina
- La forma dello scudo protettivo della superficie di scorrimentoFluidi guidati nella direzione di scorrimento



STRISCIA DI GOMMA

Per spingere liquidi

MULTI[®]
SCHIEBER



MANICO DI SCOPA

Per spazzare via lo sporco

SCOPA IN NYLON – HYDS50

Superficie di scorrimento in plastica



sgancio rapido per l'adattamento lunghezza del palo (1,6 - 3,0 m)

Scopa di nylon

SCOPA PIASSAVA – HYDS51

Scopa antistatica in setole naturali Piassava

MULTI-SLIDER

DATI TECNICI	Articolo n. HYDS50 // HYDS51
MANICO DI SCOPA	Scope in nylon o setole naturali Piassava
MATERIALE	Plastica, GRP, alluminio
PESO	2,2 kg
DIMENSIONI	168 x 50 x 25 cm (L x P x A)

ELENCO DEI PEZZI DI RICAMBIO

Articolo n.	Descrizione
HYDS12	Scopa di nylon
HYDS13	Telo scorrevole in plastica
HYDS14	Manico di scopa Piassava
HYDS11	Palo telescopico in vetroresina

**ACCESSORI WATER RESCUE BOX****ACCESSORI PER LA WATER RESCUE BOX**


Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYDWRB-07 	Tubo flessibile dimensionalmente stabile, 3 m, 2 raccordi C-Storz	Grazie al tubo flessibile dimensionalmente stabile, la pompa del Water Rescue Box riesce a pompare fuori il liquido da rimuovere senza problemi.
HYDRED136 	Manichetta antincendio C42, 15 m, 2 attacchi C-Storz	La manichetta antincendio da 15 m può essere utilizzata per trasportare la sostanza da rimuovere fino al punto di drenaggio desiderato. La manichetta antincendio funge da prolungamento della manichetta rigida del Water Rescue Box.
HYDWRB1-1 	Dispositivo differenziale PRCD, lunghezza 3 m	L'interruttore di protezione personale PRCD, dotato di cavo da 3 m e connessioni IP68, protegge da possibili pericoli causati da installazioni elettriche potenzialmente difettose.
HYDWRB-06 	cima di ormeggio / cima di lavoro, 20 m, Ø10 mm, con moschettone	Grazie alla corda multiuso, la pompa del Water Rescue Box può essere calata e fissata in tutta sicurezza in pozzi e aperture strette.
HYDWRB-03 	Chiave della frizione, B/C	Chiavi di accoppiamento per misure B e C per l'apertura e la chiusura degli accoppiamenti Storz.

ACCESSORI MACH II

ACCESSORI MACH II		
Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYDRED113 	ugello per pavimenti	Il MACH II la bocchetta per pavimenti ha una larghezza di 500 mm e un diametro di 50 mm. È inoltre dotata di ruote regolabili in altezza individualmente.
HYDRED117 	Valvola di intercettazione del tubo flessibile C-Storz, con passaggio libero/pieno	La valvola di intercettazione del tubo flessibile di misura C con valvola a sfera in ottone da 2" e passaggio libero per l'intercettazione del tubo flessibile è dotata di un raccordo Storz-C su entrambi i lati. La valvola di intercettazione impedisce in modo affidabile il riflusso dell'acqua.
HYDRED131 	Giunto cieco C-Storz	Giunto cieco di misura CÈ resistente a olio e benzina. Il raccordo può essere collegato saldamente al serbatoio dell'aspiratore di fanghi industriali tramite una catena.
IND2000-2 	Collettore di aspirazione	Il MACH lungo 120 cm II il tubo di aspirazione in PVC con curvatura a 45° e diametro di 50 mm consente un utilizzo ergonomico.
SZ702 	Prolunga del tubo di aspirazione, 1 raccordo C-Storz, 1 connettore	Grazie alla prolunga del tubo di aspirazione lungo 12 m, comprensiva di manicotto e raccordo, è possibile ampliare il raggio d'azione dell'aspirapolvere di 12 m.
TOR108 	Tubo di aspirazione 1x giunto C-Storz, 1x manicotto	Tubo di aspirazione lungo 12 m, comprensivo di raccordo C-Storz e manicotto.
TOR109 	tubo di scarico e Prolunga del tubo di scarico 2x giunto C-Storz	Tubo flessibile di scarico lungo 12 m, inclusi due raccordi C-Storz. Funziona anche come prolunga per tubo flessibile di scarico. Grazie alla prolunga del tubo di scarico lungo 12 m, comprensiva di due raccordi C-Storz, è possibile ampliare il raggio d'azione dell'aspirapolvere di 12 m.
HYD1050 	Cinghia per il trasporto del tubo flessibile	La cinghia per il trasporto del tubo flessibile consente di legare insieme un tubo e di trasportarlo utilizzando la maniglia di trasporto gommata.
HYDRED143 	Maniglia Ø50mm	Maniglia per rendere più ergonomica la presa del tubo di aspirazione dell'aspirapolvere industriale Mach II durante gli utilizzi prolungati.

NEU

ACCESSORI MACH I

ACCESSORI MACHIO		
Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
FAN2006 	Sacchetto filtro a rete con chiusura inclusa	La borsa a rete antistrappo del MACH I si fissa all'estremità del tubo di aspirazione all'interno del serbatoio tramite velcro. I solidi grossolani vengono raccolti al suo interno e possono essere facilmente rimossi dopo l'uso.
HYDBOY163 	ugello per pavimenti	La MACH I bocchetta per pavimenti, con una larghezza di 450 mm e un diametro di 38 mm, consente un'aspirazione più rapida su superfici più ampie.
HYDBOY171 	ugello per fessure	La MACH I bocchetta per fessure consente di aspirare liquidi da giunzioni e fessure.
IND1000-1 	Collettore di aspirazione	Il MACH I lungo 120 cm il tubo di aspirazione in PVC con curvatura a 45° e diametro di 40 mm consente un utilizzo ergonomico.
SZ801 	Prolunga del tubo di scarico 2x giunto C-Storz	Grazie alla prolunga del tubo di scarico lungo 10 m, comprensiva di due raccordi C-Storz, è possibile ampliare di 10 m il raggio d'azione dell'aspirapolvere.
SZ802 	Tubo di aspirazione 1x presa, 1x porta di aspirazione	Tubo di aspirazione lungo 10 m, incluso manicotto e raccordo di aspirazione.
SZ807 	Tubo di scarico 2x giunto C-Storz	Tubo di scarico lungo 10 m, inclusi due raccordi C-Storz.
HYD1050 	Cinghia per il trasporto del tubo flessibile	La cinghia per il trasporto del tubo flessibile consente di legare insieme un tubo e di trasportarlo utilizzando la maniglia di trasporto gommata.

ACCESSORI MULTI-SKIMMER

ACCESSORI MULTI-SKIMMER HYDRA SWAP		
Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYDSK02 	Curva 90°, 2x C-Storz, girevole	Il gomito a 90° è necessario per collegare il tubo di aspirazione alla parte inferiore del multi-skimmer Hydra Swap.
HYDRED125 	Tubo di aspirazione lungo 12 m per multi-skimmer HYDRA SWAP	Tubo flessibile di scarico lungo 12 m, inclusi due raccordi C-Storz. La prolunga del tubo flessibile di scarico lungo 12 m, inclusi due raccordi C-Storz, amplia il raggio d'azione dell'aspirapolvere di 12 m.
SZ960 	Asta telescopica estensibile in GRP (1,6 - 3,0 m)	Il Multi-Skimmer Hydra Swap viene spostato dal bordo dell'acqua utilizzando il palo.
SZ956 	Asta telescopica estensibile in GRP (2,5 - 5,0 m)	Il Multi-Skimmer Hydra Swap viene spostato dal bordo dell'acqua utilizzando il palo.
SZ964 	Asta telescopica estensibile in GRP (3,6 - 10,3 m)	Il Multi-Skimmer Hydra Swap viene spostato dal bordo dell'acqua utilizzando il palo.

PACCHETTO AGGIUNTIVO DI ACCESSORI

PACCHETTO AGGIUNTIVO DI ACCESSORI PER MACH II

Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYDRED117 	Valvola di intercettazione del tubo flessibile C-Storz, con passaggio libero/pieno	La valvola di intercettazione del tubo flessibile di misura C con valvola a sfera in ottone da 2" e passaggio libero per l'intercettazione del tubo flessibile è dotata di un raccordo Storz-C su entrambi i lati. La valvola di intercettazione impedisce in modo affidabile il riflusso dell'acqua.
HYDRED131 	Giunto cieco C-Storz	Giunto cieco di misura CÈ resistente a olio e benzina. Il raccordo può essere collegato saldamente al serbatoio dell'aspiratore di fanghi industriali tramite una catena.
TOR131-B 	ugello per pavimenti	Il Mach II la bocchetta per pavimenti in alluminio con una larghezza di 450 mm è dotata di ruote regolabili in altezza individualmente e di un attacco da 40 mm per il tubo di aspirazione incluso nella confezione degli accessori.
TOR143 	Tubo di aspirazione 1x tubo di aspirazione con curva, 1x raccordo C-Storz	Il tubo di aspirazione resistente all'olio, lungo 4 m e con un diametro di 40 mm, è progettato appositamente per l'impiego in caso di fuoriuscite di petrolio.
TOR145 	Collettore di aspirazione	Il tubo di aspirazione in acciaio inox resistente all'olio, lungo 0,5 m e composto da 2 pezzi con un diametro di 40 mm, è progettato appositamente per l'uso in caso di fuoriuscite di petrolio. Ogni segmento del collettore di aspirazione deve essere ordinato singolarmente.
TOR147 	ugello per fessure	Il Mach II La bocchetta per fessure consente di aspirare liquidi da giunzioni e fessure.

ACCESSORI PER CONTENITORI A ROTELLE

ACCESSORI PER CONTENITORI A ROTELLE

Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYD1010-2 	Scatola di immagazzinaggio, 600 x 400 x 170 mm	Il contenitore, comprensivo di coperchio incernierato e clip di bloccaggio, può essere riposto negli appositi alloggiamenti del contenitore con ruote.
HYD1010-3 	Cestello porta tubo	Il cestello porta manichette in alluminio offre spazio per un massimo di tre manichette antincendio lunghe 15 m di misura C.
HYD1010-5 	scarpe per carrelli elevatori	Il contenitore su ruote può essere sollevato e trasportato utilizzando le due parti opzionali in acciaio inox per carrelli elevatori e l'attrezzatura di sollevamento.
HYD1010-6 	Staffa di montaggio per multi-skimmer	Grazie a questa staffa / inserto opzionale, l'HYDRA SWAP Multi-Skimmer può essere riposto in modo rapido e sicuro nel contenitore a rulli.

ACCESSORI PER POMPE SOMMERSE

ACCESSORI PER POMPE SOMMERSE

Articolo n.	Nome del prodotto	Descrizione del prodotto
HYDZ005-1 	Anello di aspirazione piatto per la pompa sommersa B-ROSS	La pompa sommergibile B-ROSS può essere utilizzata per l'aspirazione superficiale grazie all'anello di aspirazione piatto. Utilizzando questo accessorio, è possibile pompare acqua fino a una profondità di pochi millimetri. L'anello di aspirazione piatto è incluso di serie con la pompa B-ROSS e può essere ordinato anche separatamente, se necessario.
HYDRED117 	Valvola di intercettazione del tubo flessibile C-Storz, con passaggio libero/pieno	La valvola di intercettazione del tubo flessibile di misura C con valvola a sfera in ottone da 2" e passaggio libero per l'intercettazione delle pompe KILO, MEGA e FLAT-ROSS è dotata di un raccordo Storz-C su entrambi i lati. La valvola di intercettazione impedisce in modo affidabile il riflusso dell'acqua.
HYDRED135 	Valvola di intercettazione del tubo flessibile B-Storz, con passaggio libero/pieno	La valvola di intercettazione del tubo flessibile di misura B con valvola a sfera in ottone da 3" e passaggio libero per l'intercettazione delle pompe B-ROSS e TERA è dotata di un attacco fisso Storz-B su entrambi i lati. La valvola di intercettazione impedisce in modo affidabile il riflusso dell'acqua.
HYDRED140 	Pezzo di transizione BC	Pezzo di transizione / riduttore per il collegamento di giunti di dimensioni nominali B e C.
HYDWRB1-1 	Dispositivo differenziale PRCD, lunghezza 3 m	L'interruttore di protezione personale PRCD, dotato di cavo da 3 m e connessioni IP68, protegge da possibili pericoli causati da installazioni elettriche potenzialmente difettose.
HYDRED118 	Dispositivo differenziale PRCD-S+, lunghezza 3 m	L'interruttore di protezione personale PRCD-S+, dotato di cavo da 3 m e connettori Schuko, consente una protezione elettrica sicura. Viene rimosso dalle prese elettriche e collegato come una prolunga tra l'utente e la presa.
HYDWRB-03 	Chiave della frizione, B/C	Chiavi di accoppiamento per misure B e C per l'apertura e la chiusura degli accoppiamenti Storz.
HYDZ007-1 	Anello di acqua sporca per la pompa di aspirazione piatta FLAT-ROSS	La pompa aspirante piatta FLAT-ROSS può essere utilizzata anche per l'aspirazione di acque sporche grazie all'anello per acque sporche. L'anello in alluminio anodizzato è fissato alla parte inferiore della pompa con un innesto a baionetta. Può anche essere installato a posteriori su qualsiasi pompa acquistata in precedenza. (L'installazione a posteriori richiede sempre tre viti di montaggio, il codice articolo: HYDZ007-2)
HYDZ007-2 	Vite di fissaggio singola per anello di scarico dell'acqua sporca FLAT-ROSS	Questa vite di fissaggio serve per fissare l'anello per acqua sporca alla pompa di aspirazione piatta FLAT-ROSS. Le viti possono essere montate su qualsiasi pompa FLAT-ROSS. (Per fissare l'anello sono sempre necessarie tre viti.)



rössle

RÖSSLE AG

Aspiratore per fanghi industriali

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Germania
Telefono: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-mail: info@roessle.ag
www.industrie-sauger.de



Basta scansionare il codice QR con il tuo cellulare e scaricare il catalogo prodotti.