

DATENBLATT MACH I

TECHNISCHE DATEN MACH I

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Steckdose	max. 1.600 W
Schalldruckpegel	80 db(A)
Absaugleistung	8.000 l/h
Behältermaterial	Kunststoff PP
Behältervolumen	45 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	10 m
Ablaufschlauchlänge	10 m
Saugschlauch	ø 38 mm
Ablaufschlauch	ø 38 mm
Gerätegewicht	18 kg
Abmessungen ohne Griff (B x T x H)	46x49x64 cm
Abmessungen mit Griff (B x T x H)	46x66x85 cm




TECHNISCHE DATEN TURBINE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Turbine	1.200 W
Volumenstrom/Luftmenge	60 l/sek.
Max. Unterdruck	220 mbar

TECHNISCHE DATEN PUMPE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Schmutzwasserpumpe	900 W
Förderleistung Pumpe	14.000 l/h
Förderhöhe, max.	8,5 m (0,85 bar)

PUMPENDIAGRAMM MACH I

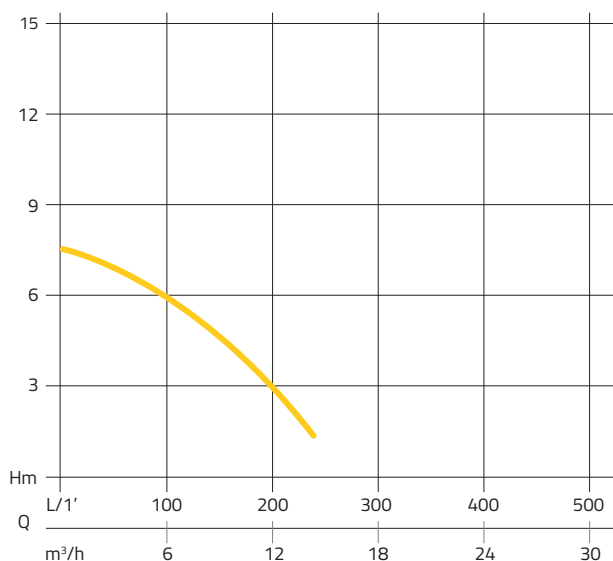

IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

DATA SHEET MACH I

TECHNICAL DATA MACH I

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Socket	max. 1,600 W
Sound pressure level	80 db(A)
Suction capacity	8,000 l/h
Tank material	Plastic PP
Tank volume	45 Liter
Power cable	10 m
Suction hose length	10 m
Drain hose length	10 m
Suction hose	ø 38 mm
Drain hose	ø 38 mm
Weight	18 kg
Size without handle (W x D x H)	46x49x64 cm
Size with handle (W x D x H)	46x66x85 cm




TECHNICAL DATA TURBINE

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Turbine power	1,200 W
Volume flow / air volume	60 l/sek.
Max. vacuum	220 mbar

TECHNICAL DATA PUMP

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Pump power	900 W
Pump capacity	14,000 l/h
Pumping height, max.	8.5 m (0.85 bar)

PUMP CHART MACH I

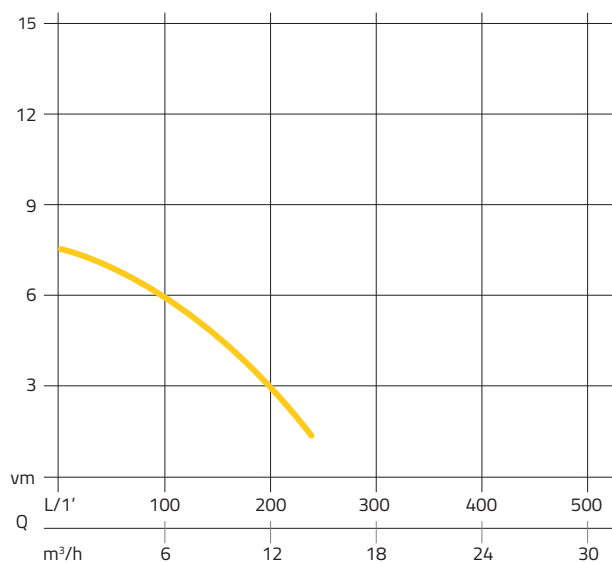

YOUR CONTACT
Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

DATOVÝ LIST MACH I

TECHNICKÉ ÚDAJE MACH I

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Napájecí zásuvka	max. 1600 W
Hladina akustického tlaku	80 db(A)
Extrakční kapacita	8.000 l/h
Materiál nádrže	Plastic PP
Objem nádrže	45 Liter
Délka síťového kabelu	10 m
Délka sací hadice	10 m
Délka výpustné hadice	10 m
Sací hadice	ø 38 mm
Výpustná hadice	ø 38 mm
Váha jednotky	18 kg
Rozměry bez rukojeti (Š x H x V)	46x49x64 cm
Rozměry s rukojetí (Š x H x V)	46x66x85 cm




TECHNICKÁ DATA TURBINE

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Výkon turbíny	1200 W
Objemový průtok/průtok vzduchu	60 l/sek.
Max. Negativní tlak	220 mbar

TECHNICKÁ DATA PUMP

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Kapacita čerpadla na špinavou vodu	900 W
Kapacita čerpadla	14.000 l/h
Dodávková hlavice, max.	8,5 m (0,85 bar)

SCHÉMA ČERPADLA MACH I

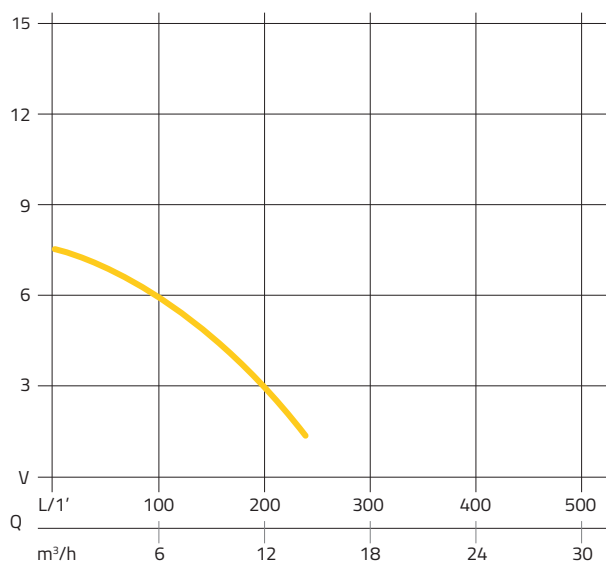

VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

FICHA TÉCNICA MACH I

DATOS TÉCNICOS MACH I

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Enchufe	max. 1,600 W
Nivel de presión sonora	80 db(A)
Capacidad de aspiración	8.000 l/h
Material del depósito	Plástico PP
Volumen del depósito	45 litros
Longitud del cable de alimentación	10 m
Longitud de la manguera de aspiración	10 m
Longitud de la manguera de drenaje	10 m
Manguera de aspiración	ø 38 mm
Manguera de drenaje	ø 38 mm
Peso	18 kg
Dimensiones sin barra manija (anch. x prof. x alt.)	46x49x64 cm
Dimensiones con barra manija (anch. x prof. x alt.)	46x66x85 cm




DATOS TÉCNICOS TURBINA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Potencia de la turbina	1.200 W
Caudal / volumen de aire	60 l/sek.
Vacío máx.	220 mbar

DATOS TÉCNICOS BOMBA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Pump power	900 W
Capacidad de la bomba	14.000 l/h
Altura de descarga, máx.	8,5 m (0,85 bar)

DIAGRAMMA DE LA BOMBA MACH I

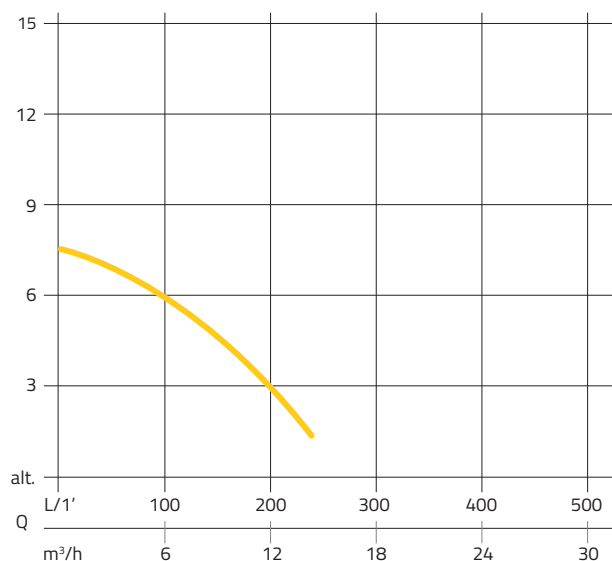

SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

FICHE DE DONNÉES MACH I

DONNÉES TECHNIQUES MACH I

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Prise de courant	max. 1600 W
Niveau de pression acoustique	82 db(A)
Capacité d'aspiration	8.000 l/h
Matériau du réservoir	Plastique PP
Volume de réservoir	45 Liter
Longueur du câble d'alimentation	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	10 m
Longueur du tuyau de vidange	10 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	ø 38 mm
Diamètre du tuyau de vidange	ø 38 mm
Poids	18 kg
Dimensions sans manche (l x P x H)	46x49x64 cm
Dimensions avec manche (l x P x H)	46x66x85 cm




DONNÉES TECHNIQUES TURBINE

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance de la turbine	1200 watts
Débit/volume d'air	60 l/sek
Dépression, max.	230 mbar

DONNÉES TECHNIQUES POMPE

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance de la pompe à eau sale	900 watts
Débit de la pompe	14.000 l/h
Hauteur de refoulement, max.	8 m (0,8 bar)

DIAGRAMME DE LA POMPE MACH I

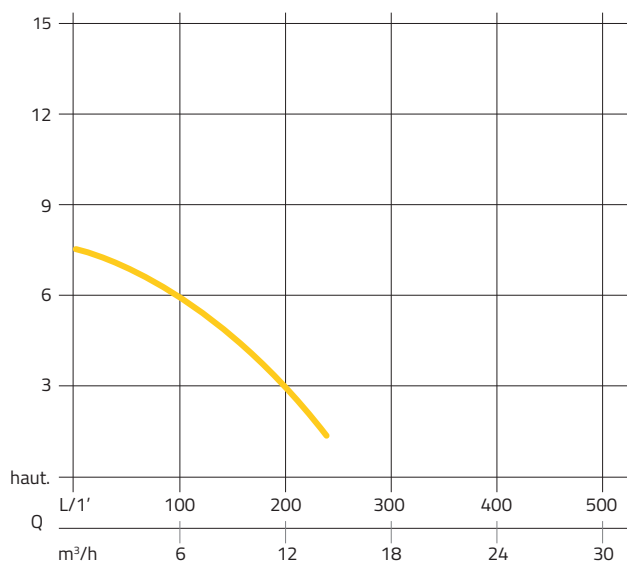

VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels