

DATENBLATT MACH II

TECHNISCHE DATEN MACH II

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Steckdose	max. 2.000 W
Schalldruckpegel	64 db(A)
Absaugleistung	15.000 l/h
Behältermaterial	Kunststoff PP
Behältervolumen	70 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	12 m
Ablaufschlauchlänge	12 m
Saugschlauch	ø 50 mm
Ablaufschlauch	ø 50 mm
Gerätegewicht	30 kg
Abmessungen eingeklappter Griff (B x T x H)	47x60x84 cm
Abmessungen mit Griff (B x T x H)	47x60x97 cm




TECHNISCHE DATEN TURBINE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Turbine	1.200 W
Volumenstrom/Luftmenge	70 l/sek.
Max. Unterdruck	220 mbar

TECHNISCHE DATEN PUMPE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Schmutzwasserpumpe	1.000 W
Förderleistung Pumpe	23.400 l/h
Förderhöhe, max.	8,5 m (0,85 bar)

PUMPENDIAGRAMM MACH II

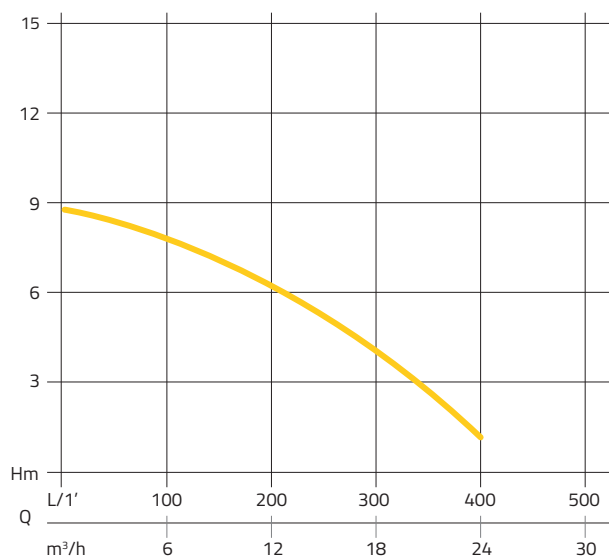

IHR KONTAKT
Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

DATA SHEET MACH II

TECHNICAL DATA MACH II

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Socket	max. 2,000 W
Sound pressure level	64 db(A)
Suction capacity	15,000 l/h
Tank material	Plastic PP
Tank volume	70 Liter
Power cable	10 m
Suction hose length	12 m
Drain hose length	12 m
Suction hose	ø 50 mm
Drain hose	ø 50 mm
Weight	30 kg
Size with handle (W x D x H)	47x66x97 cm




TECHNICAL DATA TURBINE

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Turbine power	1,200 W
Volume flow / air volume	70 l/sec
Max. vacuum	220 mbar

TECHNICAL DATA PUMP

Main voltage	220-240 V / 50 Hz
Pump power	1,000 W
Pump capacity	23,400 l/h
Pumping height, max.	8.5 m (0.85 bar)

PUMP CHART MACH II

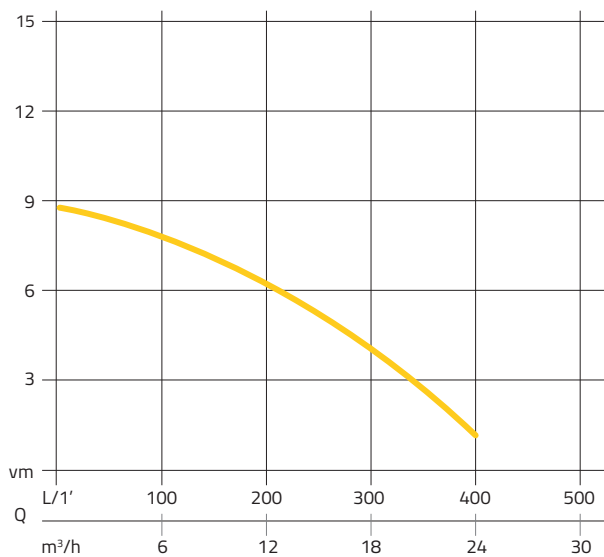

YOUR CONTACT
Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

DATOVÝ LIST MACH II

TECHNICKÉ ÚDAJE MACH II

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Napájecí zásuvka	max. 2000 W
Hladina akustického tlaku	64 db(A)
Extrakční kapacita	15.000 l/h
Materiál nádrže	Plastic PP
Objem nádrže	70 Liter
Délka síťového kabelu	10 m
Délka sací hadice	12 m
Délka výpustné hadice	12 m
Sací hadice	ø 50 mm
Výpustná hadice	ø 50 mm
Váha jednotky	30 kg
Rozměry s rukojetí (Š x H x V)	47x66x97 cm

TECHNICKÁ DATA TURBINE


Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Výkon turbíny	1200 W
Objemový průtok/průtok vzduchu	70 l/sec
Max. Negativní tlak	220 mbar

TECHNICKÁ DATA PUMP

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Kapacita čerpadla na špinavou vodu	1,000 W
Kapacita čerpadla	23.400 l/h
Dodávková hlavice, max.	8,5 m (0,85 bar)



SCHÉMA ČERPADLA MACH II

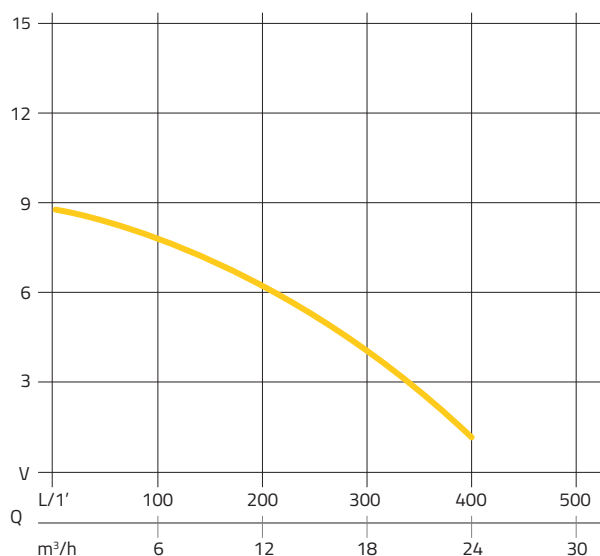

VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

FICHA TÉCNICA MACH II

DATOS TÉCNICOS MACH II

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Enchufe	max. 2,000 vatios
Nivel de presión sonora	64 db(A)
Capacidad de aspiración	15.000 l/h
Material del depósito	Plástico PP
Volumen del depósito	70 litros
Longitud del cable de alimentación	10 m
Longitud de la manguera de aspiración	12 m
Longitud de la manguera de drenaje	12 m
Manguera de aspiración	Ø 50 mm
Manguera de drenaje	Ø 50 mm
Peso	30 kg
Dimensiones máximas (anch. x prof. x alt.)	47x66x97 cm




DATOS TÉCNICOS TURBINA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Potencia de la turbina	1.200 vatios
Caudal / volumen de aire	70 l/sec
Vacío máx.	220 mbar

DATOS TÉCNICOS BOMBA

Tensión principal	220-240 V / 50 Hz
Potencia de la bomba	1.000 vatios
Capacidad de la bomba	23,400 l/h
Altura de descarga, máx.	8,5 m (0,85 bar)

DIAGRAMMA DE LA BOMBA MACH II

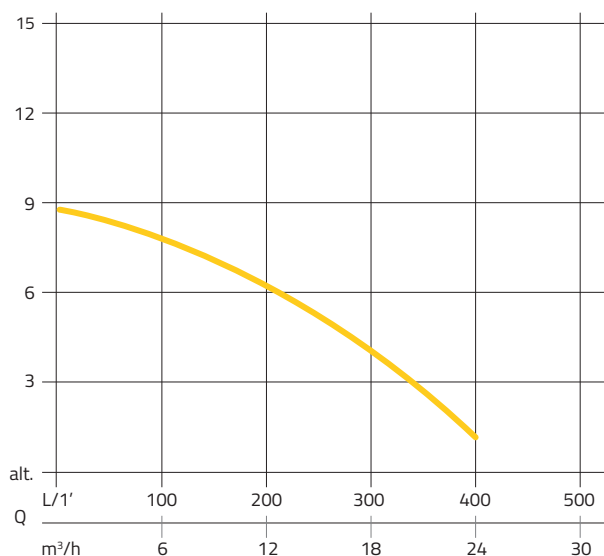

SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

FICHE DE DONNÉES MACH II

DONNÉES TECHNIQUES MACH II

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Prise de courant	max. 2000 W
Niveau de pression acoustique	64 db(A)
Capacité d'aspiration	15.000 l/h
Matériau du réservoir	Plastique PP
Volume du réservoir	70 Liter
Longueur du câble d'alimentation	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	12 m
Longueur du tuyau de vidange	12 m
Diamètre du tuyau d'aspiration	ø 50 mm
Diamètre du tuyau de vidange	ø 50 mm
Poids	30 kg
Dimensions avec manche (l x P x H)	47x66x97 cm




DONNÉES TECHNIQUES TURBINE

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance de la turbine	1200 watts
Débit/volume d'air	70 l/sek
Dépression, max.	235 mbar

DONNÉES TECHNIQUES POMPE

Tension de réseau	220-240 V / 50 Hz
Puissance de la pompe à eau sale	1500 watts
Débit de la pompe	23.400 l/h
Hauteur de refoulement, max.	8,5 m (0,85 bar)

DIAGRAMME DE LA POMPE MACH II

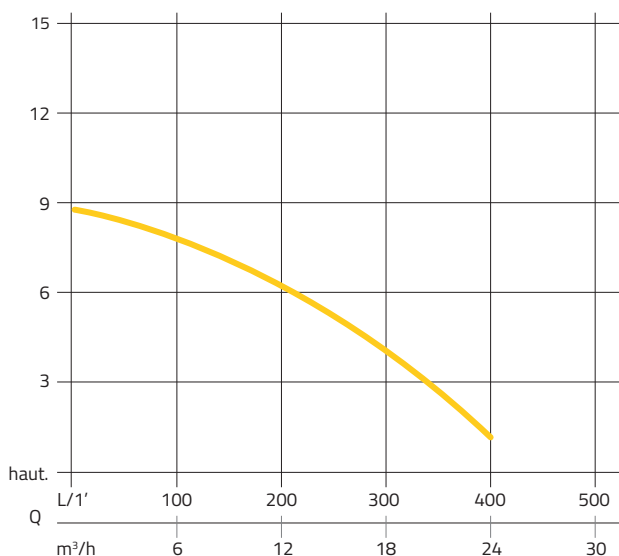

VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels