

PRODUKTINFO TAUCHPUMPE C-ROSS

Edelstahl-Tauchpumpe C-ROSS von Rössle – Leistungstark und Hart im Nehmen

Bei wasserbedingten Einsätzen sind sie unerlässlich: effiziente und widerstandsfähige Tauchpumpen, die die Wassermassen spielend leicht und zügig abpumpen. Für diese Zwecke bestens geeignet ist die elektrische Tauchpumpe C-ROSS. Die Pumpe ist für das Fördern von sauberem Wasser oder gesiebttem Abwasser geeignet und kann zur Überbrückung von größeren Distanzen und Höhen verwendet werden. Sie ist unter anderem für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet und kann in einem pH-Bereich ab 5 bis 8 genutzt werden.

Die 230 V Wechselstrom-Tauchpumpe C-ROSS erreicht im Einsatz einen maximalen Förderdruck von 1,8 bar und pumpt damit Wasser bis zu einer Höhe von 18 m ab. Die Pumpe hat eine Einlasskorngröße von $\varnothing$ 8 mm und eignet sich für einen kontinuierlichen Betrieb über den an der C-Storz Kupplung angeschlossenen Schlauch. Zudem überzeugt sie durch eine maximale Eintauchtiefe von 20 Metern, ständige Einsatzbereitschaft, robuste Materialien und eine solide Bauweise.


Muss eine große Höhe beim Pumpen überwunden werden, ist die Tauchpumpen C-ROSS aus der Pumpenserie ROSS der Rössle AG eine effektive Hilfe für Sie.

- Anschluss: C-Storz-Kupplung
- Stabile und robuste Bauweise
- Hervorragend für große Wassermassen
- Für festen und mobilen Einsatz
- Optional mit Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68
- Stecker mit Bajonett-Verschluss IP 68
- 20 m Kabellänge
- Korndurchlass $\varnothing$ 8 mm

TAUCHPUMPE C-ROSS

TECHNISCHE DATEN	Art.-Nr. HYDZ006
ABPUMPLEISTUNG	570 l/min // 34.200 l/h
LEISTUNG PUMPE	1.500 Watt
SPANNUNG	230 V 50 Hz Wechselstrom
MAX. FÖRDERDRUCK	1,8 bar
GEWICHT	19 kg
MATERIAL	Edelstahl
ABMESSUNGEN	17 x 48 cm ($\varnothing$ x H)

PUMPENDIAGRAMM

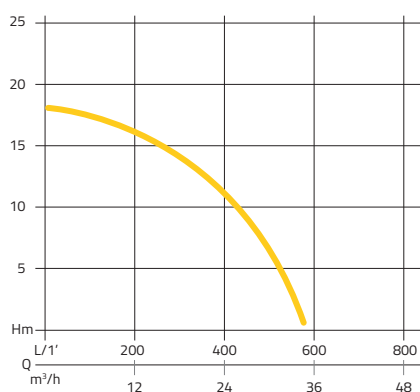

Das Diagramm zeigt Ihnen die Pumpleistung der Rössle Tauchpumpe C-ROSS in m³ pro Stunde in Relation zur Pumphöhe.



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Industrie-Schlammsauger

PRODUCT INFO SUBMERSIBLE PUMP C-ROSS

Stainless steel submersible pump C-ROSS from Rössle – Powerful, durable and hard-wearing

They are indispensable for water-related operations: efficient and resistant submersible pumps that easily and quickly pump out the water masses and suspended matter contained therein. The electric submersible pump C-ROSS is ideally suited for these applications. The pump is suitable for pumping clean water or screened sewage and can also be used for overcoming larger distances and greater heights. Among others, it is suitable for use in the food sector and can be used in a pH range from 5 to 8.

The 230 V alternating current C-ROSS submersible pump reaches a maximum delivery pressure of 1.8 bar and can pump water up to a height of 18 metres. The pump has an inlet grain size of $\varnothing$ 8 mm and is suitable for continuous operation via the hose connected to the C-Storz coupling. It also impresses with a maximum immersion depth of 20 metres, constant readiness for use, robust materials and a solid construction.


If a great height has to be overcome during application, the submersible pump C-ROSS from the ROSS pump series by Rössle AG is an effective aid for you.

- Connection: C-Storz coupling
- Sturdy and robust design
- Excellent for large water masses
- For stationary and mobile use
- Optionally with float switch
- 230 V 50 Hz
- Insulation class F; protection class IP 68
- Plug with bayonet lock IP 68
- 20 m cable length
- Grain size $\varnothing$ 8 mm

SUBMERSIBLE PUMP C-ROSS

TECHNICAL DATA	Item No. HYDZ006
PUMPING CAPACITY	570 l/min // 34,200 l/h
PUMP POWER	1,500 Watt
VOLTAGE	230 V 50 Hz alternating current
MAX. PUMPING PRESSURE	1.8 bar
WEIGHT	19 kg
MATERIAL	Stainless steel
DIMENSIONS	17 x 48 cm ($\varnothing$ x H)

PUMP CHART

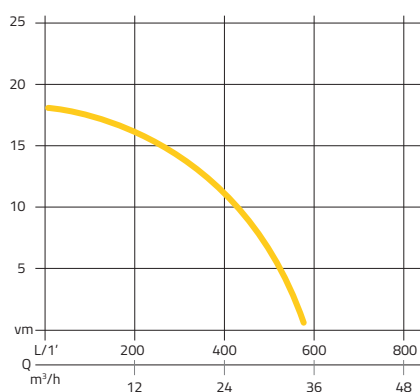

The diagram shows you the pumping capacity of the Rössle submersible pump C-ROSS in m³ per hour in relation to the pumping height.



YOUR CONTACT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Subject to technical changes, our terms and conditions apply: www.roessle.ag

rössle

Industrial vacuum cleaners for sludge

FICHA DE PRODUCTO C-ROSS

Bomba sumergible en acero inoxidable C-ROSS de Rössle – Potente y resistente

Son indispensables para las operaciones relacionadas con el agua: bombas de aguas sucias / bombas sumergibles eficaces y resistentes que bombean fácil y rápidamente las masas de agua y materias en suspensión que contienen. La electrobomba sumergible C-ROSS es ideal para este fin. La bomba es adecuada para bombear agua limpia o aguas sucias tamizadas y también puede utilizarse para suministrar agua contra incendios y salvar grandes distancias y alturas. Entre otras cosas, es adecuado para su uso en el sector alimentario y puede utilizarse en un intervalo de pH de 5 a 8.

La bomba sumergible C-ROSS de 230 V CA alcanza una presión de impulsión máxima de 1,8 bares cuando está en funcionamiento y, por tanto, bombea agua hasta una altura de 18 metros. La bomba tiene un tamaño de grano de entrada de $\varnothing$ 8 mm y es adecuada para el funcionamiento continuo a través de la manguera conectada al acoplamiento C-Storz. También impresiona por su profundidad máxima de inmersión de 20 metros, su constante disponibilidad de uso, sus materiales robustos y su sólida construcción.


Si hay que superar una gran altura durante el bombeo, la bomba sumergible C-ROSS de la serie de bombas ROSS de Rössle AG es una ayuda eficaz para su cuerpo de bomberos.

- Conexión: acoplamiento en C-Storz
- Construcción sólida y robusta
- Ideal para grandes masas de agua
- Para uso estacionario y móvil
- Opcionalmente con interruptor de flotador
- 230 V 50 Hz
- Longitud del cable 20 m
- Enchufe con cierre de bayoneta IP 68
- Clase de aislamiento F y clase de protección IP 68
- Tamaño de la entrada: $\varnothing$ 8 mm

BOMBA SUMERGIBLE C-ROSS

DATOS TÉCNICOS	N° del art. HYDZ006
CAPACIDAD DE BOMBEO	570 l/min // 34 200 l/h
POTENCIA DE LA BOMBA	1 500 vatios
TENSIÓN	230 V 50 Hz de corriente alterna
PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA	1,8 bar
PESO	19 kg
MATERIAL	Acero inoxidable
DIMENSIONES	17 x 48 cm ($\varnothing$ x alt.)

DIAGRAMMA DE LA BOMBA

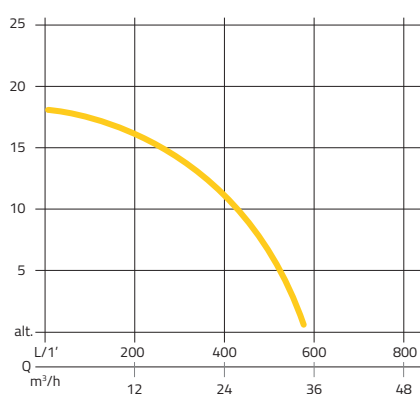

El diagrama muestra la capacidad de bombeo de la bomba sumergible Rössle C-ROSS en m³ por hora en relación con la altura de bombeo.



SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.en

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores industriales de agua y lodo

INFORMACE O PRODUKTU PONORNÁ ČERPADLA C-ROSS

Nerezové ponorné čerpadlo C-ROSS od firmy Rössle – jsou výkonná a odolná

Jsou nepostradatelné pro operace spojené s vodou: účinná a odolná ponorná čerpadla, která snadno a rychle odčerpají velké množství vody. Elektrické ponorné čerpadlo C-ROSS je pro tyto účely ideální. Čerpadlo je vhodné pro čerpání čisté vody nebo tříděné odpadní vody a lze jej použít také k zásobování vodou pro hašení požárů a k přečerpávání vody z kanalizace. Čerpadlo je vhodné pro čerpání čisté vody nebo tříděných odpadních vod a lze jej použít i pro zásobování požární vodou a pro překonávání větších vzdáleností a výšek. Mimo jiné je vhodný pro použití v potravinářství a lze jej použít v rozmezí pH od 5 do 8.

Ponorné čerpadlo C-ROSS na střídavý proud 230 V dosahuje při použití maximálního tlaku 1,8 baru a čerpá tak vodu až do výšky 18 metrů. Čerpadlo má velikost vstupních zrn $\varnothing$ 8 mm a je vhodné pro nepřetržitý provoz pomocí hadice připojené ke spojce C-Storz. Zaujme také maximální hloubkou ponoru 20 metrů, stálou připraveností k použití, robustními materiály a pevnou konstrukcí.


Pokud je třeba při čerpání překonat velkou výšku, je ponorné čerpadlo C-ROSS z série čerpadel ROSS společnosti Rössle AG účinným pomocníkem.

- Připojení: spojka C-Storz
- Stabilní a robustní konstrukce
- Vynikající pro velké vodní masy
- Mobilní a stacionární použití
- Volitelně s plovákovým spínačem
- 230 V 50 Hz
- Třída izolace F; krytí IP 68
- Zástrčka s bajonetovým uzávěrem IP 68
- Délka kabelu 20 m
- Velikost vstupu $\varnothing$ 8 mm

PONORNÁ ČERPADLA C-ROSS

TECHNICKÉ ÚDAJE	ČÍSLO PRODUKTU: HYDZ006
ČERPAČÍ KAPACITA	570 l/min / 34.200 l/h
VÝKON ČERPADLA	1.500 Watt
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ	230 V 50 Hz střídavý proud
MAX. DODACÍ TLAK	1,8 bar
VÁHA	19 kg
MATERIÁL	Nerezová ocel
ROZMĚRY	17 x 48 cm ($\varnothing$ x V)

SCHÉMA ČERPADLA

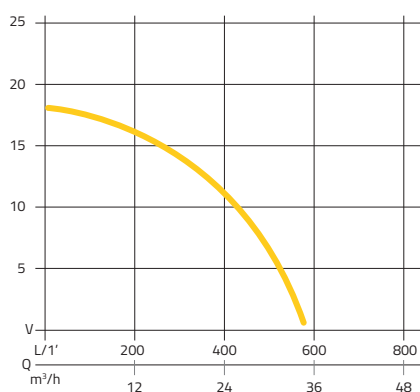

Graf ukazuje čerpačí výkon ponorného čerpadla Rössle C-ROSS v m³ za hodinu v závislosti na čerpačí výšce.



VÁŠ KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/en

Vyhrazujeme si právo na technické změny. Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

Průmyslové vysavače bahna

INFO PRODUIT POMPE SUBMERSIBLE C-ROSS

Pompe submersible en acier inoxydable C-ROSS de Rössle – puissantes et résistantes

Elles sont indispensables lors des interventions liées à l'eau: des pompes submersibles efficaces et résistantes qui évacuent les masses d'eau avec facilité et rapidité. La pompe électrique submersibles C-ROSS est parfaitement adaptée à cet usage. La pompe est adaptée au pompage d'eau propre ou d'eaux usées tamisées et peut en outre être utilisée pour l'approvisionnement en eau d'extinction et pour couvrir de grandes distances et hauteurs. Elle convient entre autres à l'utilisation dans le secteur alimentaire et peut être utilisée dans une plage de pH allant de 5 à 8.

La pompe submersible C-ROSS (230 V courant alternatif) atteint une pression de refoulement maximale de 1,8 bar et peut ainsi pomper de l'eau jusqu'à une hauteur de 18 mètres. La pompe a une granulométrie d'entrée de $\varnothing$ 8 mm et convient à un fonctionnement continu via le tuyau raccordé au coupleur C-Storz. Elle convainc en outre par une profondeur d'immersion maximale de 20 mètres, une disponibilité permanente, des matériaux robustes et une construction solide.


Si une hauteur considérable doit être franchie lors du pompage, la pompe submersible C-ROSS de la série de pompes ROSS de Rössle AG vous sera d'une aide efficace.

- Connexion: Accouplement C-Storz
- Conception solide et robuste
- Excellent pour les grands volumes d'eau
- Pour une utilisation stationnaire et mobile
- En option avec un interrupteur à flotteur
- 230 V 50 Hz
- Classe d'isolation F; protection IP 68
- Fiche avec fermeture à baïonnette IP 68
- Longueur de câble de 20 m
- Passage des grains $\varnothing$ 8 mm

POMPE SUBMERSIBLE C-ROSS

DONNÉES TECHNIQUES	N° Art. HYDZ006
CAPACITÉ DE POMPAGE	570 l/min // 34.200 l/h
PUISSANCE DE LA POMPE	1.500 watts
TENSION	Courant alternatif 230 V 50 Hz
MAX. PRESSION DE REFOULEMENT	1,8 bar
POIDS	19 kg
MATÉRIAU	Acier inoxydable
DIMENSIONS	17 x 48 cm ($\varnothing$ x H)

DIAGRAMME DE LA POMPE

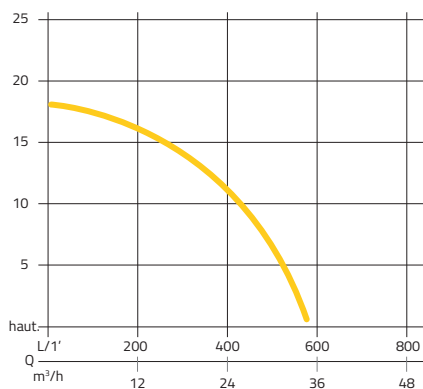

Le diagramme vous montre la capacité de pompage de la pompe submersible C-ROSS de Rössle en m³ par heure par rapport à la hauteur de pompage.



VOTRE CONTACT

Pierre Wasgien
E-Mail: wasgien@roessle.ag
www.industrie-sauger.de/fr

Sous réserve de modifications techniques, nos conditions générales de vente s'appliquent : www.roessle.ag

rössle

Aspirateurs de boue industriels